

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



2023-2024



ANDRETY



Nos partenaires

bolle
SAFETY



COFRA[®]
BORN TO WORK





Chères clientes, chers clients,

Au travers de cette nouvelle édition, nous renouvelons, une fois de plus, notre accompagnement et notre engagement dans l'équipement des travailleurs en vous proposant un large choix d'équipements de protection individuelle,

Pour répondre aux besoins de chacun, nous vous faisons bénéficier des meilleures solutions disponibles pour chaque métier en vous proposant une sélection des meilleurs produits parmi les leaders les plus novateurs du marché,

La sécurité et la santé sont des priorités pour la société Andrety. Le label Spécialiste Equipements de Protection Individuelle auquel nous appartenons au travers de notre groupement Socoda est le symbole de notre engagement dans la protection des hommes et des femmes au travail. Cette labellisation implique l'écoute de vos besoins en EPI afin de vous offrir la solution la plus adaptée face aux risques auxquels vous êtes confrontés,

SOMMAIRE

PROTECTION TÊTE	4-11
PROTECTION MAINS	12-15
PROTECTION CORPS	16- 32
HAUTE VISIBILITÉ	27-29
PROTECTIONS SPÉCIALES	34-37
PROTECTION PIEDS	38-43
ANTICHUTES	44-48
SECOURS-VISIBILITÉ	49
PROTECTION COVID-19	50

PROTECTION DE LA TÊTE

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la tête a aussi besoin d'être protégée. Parce qu'elle abrite des fonctions vitales et la plupart des organes sensoriels tels que les yeux, les oreilles, le nez ou la bouche, la tête est d'autant plus importante et vulnérable à certaines agressions.

C'est pourquoi elle doit bénéficier d'une protection optimale, adaptée aux risques rencontrés et au contexte d'utilisation.

Les normes CE - EN

CASQUES INDUSTRIELS

397 : 1997/A1

Casques de protection pour l'industrie

812 : 1997/A1

Casquettes antiheurt pour l'industrie

CASQUES DE SAPEURS-POMPIERS

443 : 1997

Casques de sapeur-pompier

CASQUES DE PROTECTION

13087 1 À 10 : 200/A1 À 10

Casques de protection

140052 : 2012

Casques de protection haute performance pour l'industrie

50365 : 2002/A1 à 10

Casques isolants à basse tension

LA DURÉE DE VIE ET LES PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

La durée de vie des casques de protection pour l'industrie est indiquée sur la notice du fabricant.

La calotte de chaque modèle porte un marquage indiquant la date de fabrication du produit et de ses éléments constitutifs.

La durée de vie est indiquée sur la notice d'utilisation fournie obligatoirement avec chaque produit et directement gravée ou marquée sur le produit (indication selon fréquence du port et durée d'utilisation)

Matière	Polyéthylène	Polyamide	ABS	Phénol-textile	Polyester renforcé fibre de verre
Durée d'utilisation	36 mois	48 mois	48 mois	60 mois	60 mois
Résistance au vieillissement	Bonne	Bonne	Bonne	Excellente	Excellente
Résistance aux UV	Passable	Moyenne	Passable	Excellente	Excellente
Résistance aux déformations thermiques	Jusqu'à 70°C	Jusqu'à 150°C	Jusqu'à 90°C	Jusqu'à 500°C	Jusqu'à 500°C
Point de fusion	150°C	220°C	180°C	Carbonisation à 1000°C	Carbonisation à 1000°C
Résistance au froid	Très bonne	Moyenne	Bonne	Excellente	Excellente
Résistance aux produits chimiques	Bonne sauf huiles et graisses	Passable sauf acides et bases	Passable sauf acides	Bonne	Bonne

PROTECTION DE LA TÊTE

CASQUES ET CASQUETTES



Casque de protection Strato



Réf. A020AA01 **CE** Casque très léger pour le travail en hauteur et le travail au sol. Le réglage "Centerfit" offre un centrage parfait grâce aux 2 molettes de réglage. Possibilité d'intégrer une lampe frontale Petzl et une visière de protection. ■ Coloris jaune. /521107

Casque de protection Vertex

Haute visibilité



Réf. A010DA00 **CE EN 397 EN 50365** Port très confortable grâce au système «Centerfit». Convient pour le travail en hauteur et le travail au sol. Coque externe fluorescente avec clips phosphorescents et des bandes réfléchissantes pour une visibilité optimale. ■ Coloris jaune. /521112

Casque de protection Vertex



Réf. A010AA01 **CE EN 397 EN 50365** Coiffe en textile six points. Réglage «Centerfit» grâce aux molettes de réglage. Le clip de la jugulaire Dual permet au travailleur de modifier la résistance de la jugulaire. Possibilité d'intégrer une lampe frontale Petzl, une visière de protection. ■ Coloris jaune. /521111

Casque de protection Strato Vent



Réf. A020BA00 **CE EN 12492** Casque ventilé, léger pour les travaux en hauteur et au sol. Port confortable grâce aux systèmes «Centerfit» et «Flip 2 Fit». Possibilité d'intégrer une lampe frontale Petzl et une visière de protection. ■ Coloris blanc. /521106

Casque de protection Vertex Vent



Réf. A010CA00 **CE EN 397 EN 12492** Casque très confortable grâce à sa coiffe en textile 6 points. Dispose de trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque en fonction des conditions d'utilisation. Possibilité d'intégrer une lampe frontale Petzl, une visière de protection. ■ Coloris blanc. /521108

Casque de protection Phoenix wind



Réf. 6PHW400 **EN 397 + A1** Grande résistance, confort et légèreté (450g). Coiffe en ABS. Aérations latérales, lunettes de protection intégrées. Réglage par crémaillère de 52 à 63 cm. ■ Coloris blanc. /1197135



Casque de protection Diamond V UP



Réf. DIAM5UPBCFL **EN 397 + A1** coiffe en ABS Style casquette baseball + jugulaire. Réglage tour de tête 53 à 63 cm. Bande rétro-réfléchissante. Isolement électrique à 1000 VAC / 1500 VCC. ■ Coloris blanc. /1127494

NOUVEAU

Casque de protection électrique Onyx



Réf. ONYXBJ **EN 50365** Casque de chantier blanc avec visière escamotable. Isolement électrique à 1000VAC/1500 VCC. Protection défaut d'arc électrique classe 1. Visière protection contre les arcs électriques. ■ /628060

Casquette de protection AIR COLTAN



EN 812 Casquette anti heurt en polyamide enduit polyuréthane. Coque interne polyéthylène, mousse confort en néoprène pour amortir les chocs.

Réf. COLTAAINOLG

■ Coloris noir/ rouge /2700

Casque de chantier Quartz UP III



EN 397 Polypropylène traité anti UV. Serrage crémaillère Basane éponge. Ajustable tour de tête de 53 à 63 cm. Deux positionnements possibles du tour de tête, (haut et bas).

Réf. QUARUP3BL ■ Coloris bleu. /41475

Réf. QUARUP3BC ■ Coloris blanc. /41474

Casque de protection chantier Océanic

PREMIER PRIX



EN 397 Entièrement intégré, garniture frontale de 37 cm. Durée de vie de plus de 3 ans. Coiffe textile. Date de fabrication mentionnée sous la visière.

Réf. 564401 ■ Coloris blanc. /26958



Casque de forestier Function Basic



Réf. 0000 888 0810

EN 352 EN 397 EN 1731

Antibruit avec visière. Coque ABS. Grille nylon. Protège oreilles, réglable et relevable.

■ /59090





NORMES OCULAIRES

Les lunettes vous protègent contre les projections de particules, de liquide ou de poussières, l'émanation de produits chimiques et le rayonnement.

COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?

Choisir ses lunettes ou écran de protection adapté

- Identifier le type de risque : projection, rayonnement...
- Déterminer le type de protection : lunettes branche, lunettes masque, écran facial, surlunette
- Relever la caractéristique de la protection : antirayures, antibuée, teintée...
- Sélectionner le type d'oculaire : monobloc, binoculaire
- Choisir le type de monture : design, classique...

LES NORMES DE BASE

EN 166 : Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.)

EN 167 : Méthodes d'essais optiques.

EN 168 : Méthodes d'essais autres qu'optiques.

LES NORMES PAR TYPE D'APPLICATION

Le type d'utilisation du produit et la norme correspondante sont identifiés par un code (domaine d'utilisation) présent dans le marquage oculaire.

EN 169 : Filtres pour le soudage.

EN 170 : Filtres pour l'ultraviolet (code 2 ou 3).

EN 171 : Filtres pour l'infrarouge (code 4).

EN 172 : Filtres de protection solaire à usage industriel (code 5 ou 6).

EN 175 : Équipements pour les travaux de soudage (présence du marquage EN 175 sur le produit).

EN 207 : Lunettes de protection laser (code LB1 à LB10).

EN 208 : Lunettes de réglage laser (code R1 à R5).

EN 379 : Spécification concernant les filtres de soudage (marquage EN 379 sur le filtre).

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

MARQUAGE DE LA MONTURE

Le marquage de la monture doit comporter obligatoirement le sigle CE et l'identification du fabricant (logo ou marque). Si les lunettes font référence à la norme EN, le numéro de la norme est obligatoire avec les différents symboles du domaine d'utilisation et de résistance mécanique, selon les essais demandés par le fabricant.

• Symbole du domaine d'utilisation :

Mention sur la monture uniquement (protection chimique)

3. Goutelettes (masques) ou projections (écrans faciaux) de liquides.

4. Grosses particules de projection > 5 microns

5. Gaz et fines particules < 5 microns

Mention sur la monture et l'oculaire obligatoire

8. Arc électrique et court circuit

9. Métal fondu et solides chauds.

• Symboles de résistance mécanique :

Mention sur la monture et l'oculaire obligatoire

S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1m/s.

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86 g à 45m/s

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86 g à 120m/s

A. Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86 g à 190m/s

T. La lettre T. immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation dans un environnement où les particules sont lancées à grande vitesse à des températures extrêmes.

MARQUAGE DES OCULAIRES

Le marquage des oculaires doit comporter :

- Le numéro d'échelon pour les oculaires filtrants (code).

- L'identification du fabricant (logo ou marque recommandant le fabricant).

• Symbole pour la classe optique

1. Travaux continus - Port permanent

2. Travaux intermittents - Port intermittent

3. Travaux occasionnels avec interdiction du port permanent

• Symboles de domaine d'utilisation

8. Arc électrique de court circuit

9. Métal fondu et solides chauds

• Symboles de résistance mécanique :

Mention sur la monture et l'oculaire obligatoire

S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1m/s.

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86 g à 45m/s

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86 g à 120m/s

A. Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86 g à 190m/s

T. La lettre T. immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation dans un environnement où les particules sont lancées à grande vitesse à des températures extrêmes.

Mention sur l'oculaire uniquement

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules (optionnel)

N. Résistance à la buée (optionnel)

PROTECTION DE LA TÊTE

PROTECTION OCULAIRE

bolle
SAFETY

Lunettes IRI-S à correction dioptrique

Réf. IRIDPS/2,5 **EN 166 - EN 170**

Modèle unique pour des milliers de visages.
Branches bi-matières, ergonomiques et pivotantes.
Version incolore avec loupe de lecture intégrée.

Traitement **Platinum antibuée**. Correction dioptrie 2,5 ■ /148084



Lunettes Rush + incolore

Réf. RUSHPPSI **EN 166 - EN 170**

Lunette panoramique et sportive.
Protection supérieure. Nez ajustable antiglisce.
Branches co-injectées. Ultra souples. **Traitement Platinum antibuée**.
■ Coloris noir/rouge. /148078



Lunettes Rush + version fumée

Réf. RUSHPPSF **EN 166 - EN 172**

Protection supérieure. Nez antiglisce.
Traitement Platinum antibuée ■ /148079



Lunettes de protection Bandido

Réf. BANC1 **EN 166 - EN 170**

Incolores. ■ /80136



Lunettes TRYON *Style et performance*

Réf. TRYOFLASH (Flash bleu) **EN 166 - EN 170**

Modèle ultra-enveloppant. Ligne sportive.
Nez ajustable. Antiglisce. Branche Flex 160°.
Antirayure/antibuée (intérieur). ■ /510043



Sur-lunettes incolores Squalo

Réf. SQUPSI **EN 166 - EN 170**

Protection supérieure et inférieure.
■ /63850



Masque Cobra TPR étanche

Réf. COBTPRS1 **EN 166 - EN 170**

Masque ultra résistant.
Strap néoprène et mousse TPR confort.
Traitement antibuée PLATINUM.
100% étanche. ■ /510044



Masque de protection Coverall

Réf. COVESRS1 **EN 166**

Étanche. Incolore. Sans buée.
■ /56019



Masque de protection Elite

Réf. ELARSI **EN 166 - EN 170** Aération directe.

Sans buée. Goulotte de débordement pour les liquides.
■ /63855



Lunettes Mercurio

Réf. MERPOL **EN 166 - EN 172**

Lunettes de soleil polarisées. Large champ de vision.
Traitement **Platinum antibuée** et antirayures.

■ Coloris noir. /997564



NOUVEAU

Lunettes Silium + version fumée

Réf. SILPPSF **EN 166 - EN 172**

■ /148081



Lunettes de protection Axis

Réf. AXPSI **EN 166 - EN 170**

Incolores. Polycarbonate. Grand confort.
■ /3066



Lunettes de protection Contour

Réf. CONTMPFS **EN 166 - EN 172**

Oculaire fumé. Branches droites antiglisce.
Traitement antirayures, antibuée, antistatique.
Livrées avec étui microfibre. Contour métal.
■ /27920



Lunettes de protection Spider Flash

Réf. SPIFLASH **EN 166 - EN 172**

Traitement antirayures, antibuée.
■ Coloris rouge. /16451



Lunettes de protection Viper

Réf. VIPCI **EN 166 - EN 170**

Incolores. Protection supérieure.
Branches étables. ■ VIPCI /1024109



Masque Super Blast

Réf. SUPBLAPS1 **EN 166 - EN 170**

Champ de vision panoramique.
Rotule pivotante. Tresse réglable.
Goulotte de débordement pour les liquides.
Port de lunettes correctrices possible.
Port d'un demi-masque respiratoire possible.
■ /510046



Protection Visor BLV

Réf. SUPBLV **EN 166**

Pour masque Superblast.
■ /510045



Protection faciale incolore relevable

Réf. RELRSI **EN 166 - EN 170**

Protection arc électrique de court circuit. Niveau 8
Serre-tête réglable.
■ /17761



PROTECTION AUDITIVE

COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?

Choisir l'appareil de protection antibruit adapté.

- Identifier la nature du bruit : stable, fluctuant, intermittent, impulsif.
- Caractériser le bruit au poste de travail : intensité (dB) et hauteur (Htzj)
- Calculer l'atténuation nécessaire pour revenir à un niveau ambiant acceptable (80-85 dB).
- Le bon casque antibruit est celui qui laisse passer les bruits de voix (intensité faible) et qui amène les bruits insupportables à une échelle plus raisonnable (compris entre 75 et 85 dB).
- Le bruit sur le lieu de travail peut être mesuré et la valeur SNR (Standard Noise Réduction : indice global d'affaiblissement) utilisée comme un élément de sélection simple.

NORMES

EN 352 : PROTECTIONS AUDITIVES, EXIGENCES GÉNÉRALES

EN 352.1 : CASQUES ANTIBRUIT OU SERRE-TÊTE

EN 352.2 : BOUCHONS D'OREILLE

EN 352.3 : COQUILLES ANTIBRUIT MONTÉES SUR CASQUE DE PROTECTION



Embout auditif bleu Eartech Access



Antibruit standard haute technologie. Permet la protection immédiate des personnels intérimaires, visiteurs extérieurs. ■ /617047

Embouts de rechange bleu
(sachet de 10) ■ TS / 617049 ■ TL /617050

EARPRO Slim



La meilleure discrétion et l'ergonomie anatomique parfaite. L'EARPRO Slim possède de grandes qualités esthétiques grâce à son embout très discret. Cette protection est la version «mini» de l'EAR Ultracompact et offre des capacités de protection plus adaptées aux métiers moins exposés. Son confort est inégalable.

Le principe de précaution

Voici donc les zones de risque, évaluées selon le décret du 19 juillet 2006
règle : quand on augmente de 3dB, on double la puissance donc on divise le temps par 2!

Echelle du Bruit																	Temps d'exposition maximal/dB	
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
																	80 dB	8 heures
																	83 dB	4 heures
																	86 dB	2heures
																	89 dB	1 heure
																	92 dB	30 mn
																	95 dB	15mn
																	98 dB	7mn 30s
																	101 dB	3mn 45s
																	104 dB	1mn54s
																	107 dB	56 secondes
																	110 dB	28 secondes
																	113 dB	14 secondes
																	116 dB	7 secondes
																	119 dB	3,5 secondes
																	122 dB	1,7 secondes

EPI antibruit moulés sur mesure avec filtres sélectifs.

Nous consulter
Quelques exemples

EARPRO Poignée



La meilleure ergonomie pour une manipulation facilitée. Le filtre acoustique EARPRO auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves comme le brouhaha d'atelier, stoppe les fréquences aigües pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication dans le bruit.

EARPRO compact



L'EARPRO compact est le dernier né de la gamme EARPRO. Il offre une protection spécifique aux niveaux forts en industrie. Il sera utilisé par des personnes devant se sur-équiper d'EPI tête ou cherchant une discrétion maximum, même à des niveaux très élevés.

PROTECTION DE LA TÊTE

PROTECTION AUDITIVE

LES CLASSIQUES PELTOR® 3M

Casque électronique Protac III Slim



Réf. MT13HA **EN 352.1 : 2002**

Protecteur auditif. Modulation sonore pour écoute de l'environnement. Version serre-tête. Autonomie environ 100 heures. Atténuation 26 dB. ■ /307101

Casque antibruit



Réf. H520B-408-GQ **EN 352.1 : 2002**

Version serre-nuque. Atténuation 31 dB. ■ /39376

Casque Peltor X4



Réf. Peltor TM X4A **EN 352.1 : 2002**

Version serre-tête. Ultra léger. Coquilles ultraminces et légères. Atténuation 33 dB. ■ /44556

Casque Optime I



Réf. Peltor H510A-401- GU **EN 352.1 : 2002**

Ultra léger. Coquilles résistantes ABS, arceau extra large. Atténuation 27 dB. ■ /15084

Casque Peltor X5



Réf. TM X5A **EN 352.1 : 2002**

Version serre-tête. Atténuation 37 dB (remarquable grâce à la combinaison d'une mousse intégrée dans les coquilles et les anneaux d'étanchéité). ■ /44557

Casque Optime II



Réf. Peltor H520A - 407- GQ **EN 352.1 : 2002**

Ultra léger. Coquilles résistantes ABS, arceau extra large. Atténuation 31 dB. ■ /15088

Coquilles antibruit Optime II Peltor vert



Réf. H 520P3E-410-GQ **EN 352.3**

Attache P3E. SNR 31dB. S'adapte sur casques Petzl, Delta plus, Sofop Taliplast. ■ /630171

Casque Optime III



Réf. Peltor H540A - 411 - SV **EN 352.1 : 2002**

Ultra léger. Protection auditive haut de gamme. Coquilles résistantes ABS. Arceau extra large. Atténuation 35 dB. ■ /14787

Arceau antibruit

Réf. K1310 **EN 352.2**

Flexibilité multidirectionnelle, bouchons remplaçables et hygiéniques. Atténuation 26 dB. ■ /21147



Paire bouchons d'oreilles réutilisables

avec cordelette Réf. K1271 **EN 352.2**

Bouchons en monoprène, matériau ultra doux et souple. Vendus avec boîte de rangement. Atténuation 25 dB. ■ /624



Bouchons d'oreilles pour arceau

Réf. K1311

■ /21148



Paire bouchons d'oreilles préformés

Réf. UF-01-000 ULTRAFIT **EN 352.2**

Matériau doux et durable. Taille unique pour la plupart des conduits auditifs. Atténuation 32 dB. ■ /1211165



Paire bouchons d'oreilles jetables

Réf. K1100 **EN 352.2**

Mousse polyuréthane douce et hypo-allergénique. Atténuation 31 dB. ■ /21149





PROTECTION RESPIRATOIRE

COMMENT BIEN SE PROTÉGER :

Choisir l'appareil respiratoire adapté (demi-masque ou masque complet composés d'une ou de deux cartouches).

- Identifier le type de risque : poussières, fumées, gaz, vapeurs,...
- Identifier le produit toxique
- Repérer et relever sa toxicité (concentration)
- Comparer avec la VMEA/LE
- Déterminer le type de filtres : A, B, C, K et sa classe 1,2,3

Cette démarche doit tenir compte de l'environnement du poste de travail exposé. (humidité, température,...)

MASQUES RESPIRATOIRES

Les masques respiratoires vous assurent une protection contre les agressions respiratoires que vous pouvez subir : poussières, aérosols, fumées ou gaz.

LE CHOIX D'UN FILTRE

UTILISATION DES FILTRES

Filtration pour gaz et vapeurs

Type de protection

Type A	Contre gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > à 65°C (solvants et hydrocarbures).
Type B	Contre gaz et vapeurs inorganiques, sauf oxyde de carbone,
Type E	Contre dioxyde de soufre et certains gaz et vapeurs acides.
Type K	Contre l'ammoniac et certains dérivés aminés.

FILTRES POUR POUSSIÈRES ET AÉROSOLS

Type	Protection
PI ou FFP1	Risques mineurs Pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique (carbonate de calcium).
P2 ou FFP2	Risques intermédiaires Contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués dangereux ou irritants (silice, carbonate de sodium).
P3 ou FFP3	Risques majeurs ou mortels Contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques (béryllium - particules radioactives),

CLASSES D'ABSORPTION DES FILTRES POUR GAZ ET VAPEURS

Classe 1	filtre à faible capacité (concentration de polluant < à 0,1 % ou 1000 ppm).
Classe 2	filtre à capacité moyenne (concentration de polluant < à 0,5% ou 5000 ppm).
Classe 3	filtre à forte capacité (concentration de polluant < à 1% ou 10 000ppm).
ppm	concentration en parties par million

CLASSIFICATION DES FILTRES

Classe	FFP1	FFP2	FFP3
% efficacité minimale	78 %	92 %	98 %
Fuite totale vers l'intérieur	22 %	8 %	2 %
Pouvoir de filtration du média filtrant	80%	94%	99%
Facteur de protection nominal	4.5	12.5	50
Valeur moyenne d'exposition (VME)	4 X	10 X	20 X

LEXIQUE

Poussières : particules solides en suspension dans l'air

Fumées : fines particules en suspension dans l'air, Aérosols.

Brouillards aqueux : fines gouttelettes produites lors de pulvérisation.

VME (Valeur Moyenne d'Exposition) : elle correspond à la concentration mesurée sur une période de référence (une journée de 8h par exemple). Si la VME dépasse la concentration à laquelle tout individu peut être exposé sans courir aucun risque pour sa santé, une protection est nécessaire. La VME est indiquée sur la fiche de toxicité des produits manipulés.

VLE (Valeur Limite d'Exposition) : c'est la concentration mesurée sur un temps maximum de 15 minutes qu'il convient de ne pas dépasser.

NORMES Les principales normes concernant les appareils respiratoires filtrants.

EN 136 : MASQUES COMPLETS

Elle contient des essais concernant la résistance à la température, aux chocs, à la flamme, au rayonnement thermique, à la traction, aux produits de nettoyage et de désinfection. De plus, l'inspection visuelle doit porter le marquage et la notice d'information du fabricant.

EN 140 : DEMI-MASQUES ET QUART DE MASQUES

Elle concerne les essais de résistance aux chocs, aux produits de nettoyage et de désinfection, à la température, à la flamme et à la résistance respiratoire.

EN 141 & EN 14387 : FILTRES ANTIGAZ ET FILTRES COMBINÉS

Elle comporte des essais de laboratoire pour assurer la conformité de résistance aux chocs, à la température, à l'humidité, aux milieux corrosifs et à la résistance mécanique et respiratoire.

EN 143/A1 : FILTRES CONTRE PARTICULES

Elle se rapporte à la résistance aux chocs, à la température, à l'humidité et aux milieux corrosifs ainsi qu'à la résistance mécanique et respiratoire.

EN 149 : DEMI-MASQUES FILTRANTS

Elle concerne les essais de résistance aux chocs, aux produits de nettoyage et de désinfection, à la température, à la flamme et à la résistance respiratoire.

EN 405 : DEMI-MASQUES FILTRANTS pourvus de soupapes et de filtres antigaz ou de filtres combinés.

Elle spécifie les essais en matière de résistance aux manipulations, à l'usure, aux chocs, à la flamme et à la résistance respiratoire.

EN 12941 : APPAREILS FILTRANTS à ventilation assistée avec casque ou cagoule.

EN 12942 : APPAREILS FILTRANTS à ventilation assistée avec masque complet ou demi masque.

EN 138 : APPAREILS ISOLANTS à l'air libre avec masque complet, demi masque ou à embout buccal.

EN 139 : APPAREILS ISOLANTS à adduction d'air comprimé avec masque complet, demi masque ou à embout buccal.

EN 270 : APPAREILS À ADDUCTION D'AIR COMPRIMÉ avec cagoule

EN 271 : APPAREILS À ADDUCTION D'AIR COMPRIMÉ OU À AIR LIBRE À VENTILATION ASSISTÉE avec cagoule utilisés pour les opérations de projections d'abrasifs.

EN 1835 : APPAREILS ISOLANTS À ADDUCTION D'AIR COMPRIMÉ avec casque ou cagoule.

EN 1935 : APPAREILS ISOLANTS À ADDUCTION D'AIR COMPRIMÉ avec masque complet, demi masque.

EN 403 : APPAREILS FILTRANTS AVEC CAGOLE pour l'évacuation incendie.

EN 404 : APPAREILS D'ÉVACUATION À FILTRE

EN 14683 : FILTRATION BACTÉRIENNE

PROTECTION DE LA TÊTE

MASQUES RESPIRATOIRES

3M



Masque jetable antipoussières

Réf. K8710 FFP1 EN 14683

■ /15091



Masque jetable antipoussières toxiques

Réf. K8822 FFP2 EN 149

■ /15092



Masque jetable antipoussières amiante

Réf. K8833 FFP3 EN 149

■ /30115



Masque jetable antipoussières amiante

Réf. K8836 ou K8835 FFP3 EN 149

■ /15093



Masque jetable spécial fumées de soudure

Réf. K9925 FFP2 EN 149

■ /18962



Filtre antigaz

Réf. ABEK2K6099 EN 141

Contre les vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides, ammoniac, poussières. ■ /1023011



Filtre antigaz

Réf. ABEK1K6059 EN 141

Contre les vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides, ammoniac. ■ /15097



Filtre antigaz

Réf. A1E1HgP3 K6096 EN 141

Contre les vapeurs organiques de mercure et de chlore + poussières toxiques. ■ /1194957

NOUVEAU



Demi-masque antigaz

Réf. K4279 FFABK1 P3D EN 405

Masque contre les vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides, ammoniac et dérivés aminés. ■ /37277



Demi-masque antigaz

Réf. K4255 FFA2 P3D EN 405

à filtres intégrés contre les vapeurs de solvant et de peinture.

■ /105311



Masque soupape pliable

Réf. K9312 FFP1 EN 149

■ /9972



Masque soupape pliable

Réf. K 9322 FFP2 EN 149

■ /21146



Masque soupape pliable

Réf. K 9332 FFP3 EN 149

■ /9975



Demi-masque à cartouches antigaz

Réf. K6200 EN 140

Contre les vapeurs organiques (livré sans cartouches). ■ /15096



Masque à cartouches facial

Réf. K6800S EN 136

Pour une protection complète du visage et des voies respiratoires face à des substances nocives, toxiques et agressives (livré sans cartouches). ■ /18517



Kit complet demi-masque antigaz A2P3

Réf. 7523M EN 140-143

Avec filtres contre les vapeurs organiques et particules. ■ /48007

PROTECTION DES MAINS

LES NORMES EUROPÉENNES

Pour qu'ils puissent être homologués en catégorie II, les gants de protection sont soumis à des exigences normatives.

Ils doivent satisfaire aux exigences générales de EN420, c'est-à-dire :

- Respecter l'innocuité (pH, taux de chrome VI, etc)
- Respecter des chartes de taille (voir tableau ci-dessous)
- Passer le test de la dextérité (adapter le produit au poste)
- Respecter les instructions de marquage, d'information, d'identification

LES TAILLES SELON LA NORME EN 420

Taille du gant	Convient à une main du gant de taille	Dimensions de la main (mm)		Longueur minimale
		Tour de paume	Longueur	
6	6	152	160	220
7	7	178	171	230
8	8	203	182	240
9	9	229	192	250
10	10	254	204	260
11	11	279	215	270

RISQUE MECANIQUE EN 388 : 2003

La norme EN 388 s'applique à tous les types de gants de protection en ce qui concerne les agressions physiques et mécaniques par abrasion, coupure par tranchage, perforation et déchirure.

NIVEAUX DE PERFORMANCE

- 0 à 4 **a** : RÉSISTANCE A L'ABRASION : Nombre de cycles nécessaires pour détériorer l'échantillon à une vitesse constante.
- 0 à 5 **b** : RÉSISTANCE A LA COUPURE PAR LAME : Nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante.
- 0 à 4 **c** : RÉSISTANCE A LA DÉCHIRURE : Force maximale nécessaire pour déchirer l'échantillon.
- 0 à 4 **d** : RÉSISTANCE A LA PERFORATION : Force nécessaire pour percer l'échantillon avec un poinçon normalisé.

Essai	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Résistance à l'abrasion (Nbre de cycles)	100	500	2000	8000	-
Résistance à la coupure par tranche (Indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20
Résistance à la déchirure (N)	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (N)	20	60	100	150	-

RISQUE MICRO-ORGANISME EN 374-2

La norme EN 374-2 spécifie une méthode d'essai pour la résistance à la pénétration des gants de protection contre les produits chimiques et/ou les micro-organismes. Lorsque les gants résistent à la pénétration, ils sont essayés selon cette partie de l'EN 374-2, ils constituent une barrière efficace contre les risques microbiologiques.

La norme EN 374-3 concerne la détermination de la résistance des matériaux constituant les gants de perméation par des produits chimiques non gazeux potentiellement dangereux en cas de contact continu. Il convient donc d'insister sur le fait que cet essai ne rend pas compte des conditions susceptibles d'être rencontrées en service, et il est recommandé de n'utiliser les résultats de l'essai, qui ont une valeur essentiellement relative, que pour comparer des matériaux par grandes catégories de temps de passage,

Dans la nouvelle version EN 374-3 de 2003 : Un gant est considéré comme résistant aux produits chimiques s'il obtient un indice de performance au moins égal à 2 pour trois produits chimiques d'essai pris dans la liste des produits chimiques ci-dessous :

A : Méthanol - B : Acétone - C : Acétonitrile - D : Dichlorométhane - E : Carbone disulfure
F : Toluène - G : Diéthylamine - H : Tétrahydrofurane - I : Acétate d'éthyle - J : n-Heptane
K : Soude caustique 40 % - L : Acide sulfurique 96%

RISQUE SOUDEUR EN 12477

Exigences et méthodes d'essais pour les gants utilisés pour le soudage manuel des métaux, le coupage et les techniques connexes. Les gants soudeurs sont classés en deux types : B lorsqu'une grande dextérité est requise et A pour les autres procédés de soudage.

GANTS CONTRE LES COUPURES :

LA NOUVELLE NORME EN 388 : 2016


En Europe, le niveau de protection des gants contre les coupures était déterminé par la norme EN 388 : 2003. Le développement continu des matériaux des gants de protection et plus précisément des fibres hautes performances a exigé une adaptation des méthodes de test et de la classification des gants contre les coupures. La méthode de test pour déterminer le niveau de protection contre les coupures est désormais celle de la norme EN ISO 13997. Cela a donné naissance à la norme EN 388:2016

La nouvelle version de la norme EN 388 2003 a intégré une autre méthode d'essai suivant la norme internationale ISO réalisée sur un appareil de marque TDM. Cette méthode d'essai peut être utilisée en complément de la coupure suivant la norme EN 388 2003 pour les niveaux supérieurs ou égaux à 4.

EN 388 2003 : l'indice de référence est calculé en fonction du nombre de cycles effectués par la lame sur l'éprouvette.

ISO 13997 - TDM : l'indice de référence est calculé en fonction de la force nécessaire pour trancher l'éprouvette sur une distance de parcours de lame de 20mm. La lame est changée à chaque essai. Les exigences de ce test pour obtenir le niveau 5 sont plus sévères que la norme EN 388 2003. Ainsi cette technique de test par tranchage garantit un niveau de résistance à la coupure plus en phase avec la réalité d'utilisation des produits.

	Niveau					
	A	B	C	D	E	F
Résistance à la coupure selon EN ISO 13997	2N	5N	10N	15N	22N	30N

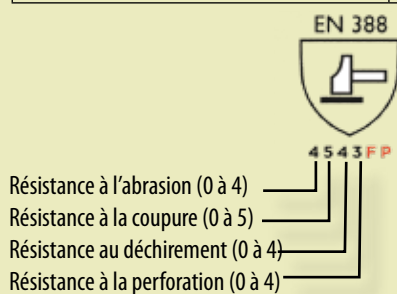

La lettre **F** indique le niveau de résistance à la coupure à 30 N (selon EN ISO 13997)
La lettre **P** indique que le gant offre une protection antichoc

La lettre de A à F figurant en cinquième position correspond au niveau de résistance à la coupure selon la norme ISO.

La lettre P en sixième position indique que le gant offre une protection antichoc certifiée selon la norme EN 13594. Elle est déterminée par la transmission d'énergie et la force mesurée lors de la chute d'une charge sur l'échantillon

RISQUE FROID EN 511

La norme EN 511 définit les exigences et méthodes d'essai des gants de protection contre le froid transmis par convection ou conduction jusqu'à - 50°C. Ce froid peut-être lié aux conditions climatiques ou à une activité industrielle,

NIVEAUX DE

PERFORMANCE

0 à 44

0 à 44

0 ou 14

EXIGENCES

a : RÉSISTANCE AU FROID CONVectif

b : RÉSISTANCE AU FROID DE CONTACT

c : IMPERMÉABILITÉ À L'EAU

RISQUE CHALEUR ET FEU EN 407

La norme EN 407 spécifie des méthodes d'essai, des exigences générales, des niveaux de performance thermique et le marquage des gants de protection contre la chaleur et/ou le feu. Elle s'applique à tous les gants qui doivent protéger les mains contre la chaleur et/ou les flammes sous l'une ou plusieurs des formes suivantes : feu, chaleur de contact, chaleur convective, chaleur radiante, petites projections de métal fondu ou grosses projections de métaux en fusion.

RISQUE POMPIER EN 659

Cette norme s'applique uniquement aux gants de protection pour sapeurs pompiers pour la lutte contre l'incendie et les opérations de sapeurs pompiers pour la lutte contre l'incendie et les opérations de recherche et de sauvetage. Elle précise les méthodes d'essais et les performances minimales de ces gants (par exemple les niveaux minimum de résistance mécanique à la norme EN 388 sont de 2,2,2,2).

PROTECTION DES MAINS

GANTS MANUTENTION • ARTISANS • LOGISTIQUE • BTP

Gant tricot coton/polyester



Réf. VE730 **EN 388 2.2.4.2**
Paume enduit latex. Excellente résistance à la déchirure.
■ Coloris orange. **T8 /342874**
T9 /342873 • T10 /342872



Gant tricot fluo Apollon



Réf. VV733 **EN 388 3.1.3.1**
100% polyester enduction latex naturel. Résistance à la déchirure, aux piqûres, à l'abrasion. Prévu pour un usage de manutention en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques. ■ Orange.
T8 /43566 • T9 /43567 • T10 /43568



Gant polyvalent en microfibre



Réf. 381 **EN 388 4.1.2.1**
Tricot sans coutures, paume en nitrile microporeux. Souplesse exceptionnelle et respirabilité accrue.
■ **T7 /545699 • T8 /545660 • T9 /545661**
T10 /545662



Gant manutention



Réf. FBN49 **EN 388 3.1.2.2**
Cuir pleine fleur. Coupe américaine. Souplesse et dextérité. Bonne résistance à l'abrasion et la déchirure.
■ **T8 /109672 • T9 /109673**
T10 /109671 • T11 /39320



Gant manutention



Réf. FB 149 **EN 388 2.1.2.2**
Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine.
■ **T8 /105252 • T9 /105251 • T10 /32832**

Gant polyester enduit PU



EN 388 4.1.3.1 SPECIAL PREMIER PRIX
Tricoté 100% polyester gris. Paume enduite de polyuréthane gris. Résistance à l'abrasion et aux déchirures. Travaux précis et manipulations fines.
Réf. 6027 **T7 /43049 • Réf. 6028 T8 /41783**
Réf. 6029 **T9 /41760 • Réf. 6030 T10 /41761**
Réf. 6031 **T11 /45330**



GANTS ÉTANCHES ET RESPIRANTS



Gant nylon polyuréthane respirant micro ventilé

Réf. 281TEMRES **EN 388 4.1.2.1**
Gant polyuréthane imperméable à l'eau et aux liquides.
■ **T9 /50671 • T10 /50672 • T11 /97887**



VERSION ÉTÉ

Gant polyuréthane respirant et imperméable

Réf. 282 **EN 388 4.2.2.1 EN 511 0.2.1**
Gant polyuréthane résiste au froid et aux liquides.
■ **T9 /46734 • T10 /46735 • T11 /97872**



VERSION HIVER

Gant en mousse de latex aérée

Réf. 306 **EN 388 2.1.2.1X**
Gant imperméable et respirant sans coutures avec une excellente préhension par tous les temps.
■ **T8 /1123146 • T9 /1123147**



NOUVEAU

GANTS MANUTENTION MILIEUX HUILEUX



Gant synthétique nitrile

Réf. NI 150 **EN 388 4.1.1.1**
Support jersey coton. Poignets bord côte. Dos aéré. Mécanique, manutention, manipulation de pièces grasses et huileuses.
■ **T10 /50046**



Gant manutention

Réf. VE 713 **EN 388 4.1.2.1**
100% polyamide. Double enduction nitrile sur paume, doigts et mi-dos. Excellentes performances en milieux huileux et graisseux. ■ **T9 /33397 • T10 /33398**



Gant polyamide avec paume enduite mousse de nitrile

Réf. VV636 **EN 388 4.1.3.1X**
Gant imperméable aux huiles et bonne préhension en milieux huileux et graisseux.
■ **T8 /623013 • T9 /623014 • T10 /623015**



NOUVEAU

PROTECTION DES MAINS

GANTS HIVER

Gant acrylique polyamide



Réf. VV736 **EN 388 2.3.4.2** **EN 511 1.2.1**
Main enduite latex. Paume enduite.
Mousse de latex. Utilisation froid intempéries.
Très bonne résistance au froid et à l'humidité.
■ Coloris bleu/noir.
T9 /375230 • T10 /375231 • T11 /375232

Gant hydrodéperlant Euroice



EN 388 3.2.3.2 **EN 511 0.2.0**
Tricoté nylon, doublé bouclette.
Protège contre le froid. Domaines d'utilisation :
métiers du bâtiment, milieux froids,
manutention en chambre froide, manutention
d'objets glissants.
Réf. 6628 **T8 /36126** Réf. 6629 **T9 /36127**
Réf. 6630 **T10 /36128**

Gant Islande



EN 388 3.1.2.3 **EN 511 2.2.0**
En cuir vachette pleine fleur, doublure fourrée.
Bonne isolation contre le froid. Manutention
extérieure en hiver, milieu montagnard.
■ Coloris jaune.
Réf. 2487 **T7 /375281** Réf. 2488 **T8 /375282**
Réf. 2489 **T9 /375283** Réf. 2490 **T10 /375284**
Réf. 2491 **T11 /375285**

Gant cuir fourré



Réf. FBF15 **EN 388 2.2.2.3** **EN 511 1.3.X**
Gant tout fleur de bovin fourré.
Manchette fourrure acrylique.
Coupe américaine.
■ **T8 /50728 • T9-10 /1024926**
T11 /50729

Gant hiver



Réf. 406 **EN 388 2.1.3.1** **EN 511 0.1.0**
Enduction complète en mousse de latex.
Surface imperméable. Garde les mains au
chaud et au sec jusqu'à - 30°C.
■ **T8 (L) /544724 • T9 (XL) / 544725**
T10 (XXL) / 544793

Gant cuir doublé



Réf. FBF 50 **EN 388 2.1.2.2** **EN 511 1.2.X**
Gant cuir pleine fleur de bovin.
Doublé 3M thinsulate. Mousqueton d'attache.
Coupe américaine.
Résiste au froid et à l'humidité. Lavable.
■ **T9 /35561 • T10 /3471**

GANTS PVC CHIMIQUES

Gant tricot coton, enduction PVC

Réf. 460 **EN 388 3.2.2.1** **EN 511 1.2.1** **EN 374-5**
Protège la main des produits chimiques et
des micro-organismes de façon étanche, en
restant souple, jusqu'à -20°C de température
extérieure. Protection étendue de l'avant-
bras. Protection efficace contre le froid.
■ **T8/688480 • T9/688481 • T10/688482**

VERSION HIVER



NOUVEAU

Gant PVC chimique



EN 388 4.1.2.1 **EN 3742** **EN 3743**
PVC sur support jersey coton
épaisseur 1,3 mm.
Réf. PVCC400 40 cm ■ **/35481**
Réf. PVCC600 60 cm ■ **/15696**

Gant en PVC contre les risques chimiques et les micro-organismes



Réf. 610 **EN ISO 374-1** **EN ISO 374-5**
Imperméable, résiste aux produits
chimiques, excellente préhension,
protection de l'avant-bras.
T8/1102453 T9/ 1102454 T10/ 1102455
VERSION ÉTÉ

GANTS ÉLECTRICIENS



Gant électricien

EN 60903 Gant électricien. Classe 00.
En latex naturel, résistance électrique 2500V
■ Réf. 8025 **T9 /623003**
Réf. 8026 **T10 /623004**



PROTECTION DES MAINS

GANTS ANTICOUPIURES

Gant anticoupures KERF-HDPE

Réf. G071 **EN 388 4.X.4.3B**

Doublure en polyéthylène / nylon.
Bonne résistance à la coupure. Excellente dextérité. Secteur industrie du verre, manipulation de tôles, industrie, mécanique. ■ Coloris blanc - noir/gris.

T8 /46907 • T9 /46909

T10 /46910 • T11 /46911



Gant anticoupures Eurocut P500

Réf. 1 CRPG **EN 388 4.X.4.3 D**

Tricot sans coutures en HPPE+ fibres minérales + nylon+spandex gris chiné.
Enduction paume en polyuréthane gris.
Confort et dextérité optimum.

■ **T7 /555261 • T8 /555262**

T9 /555263 • T10 /555264 • T11 /555266



Gant anticoupures

Réf. 386 **EN 388 4.X.4.2.C**

Enduction en nitrile microporeux.
Indice de protection C contre les coupures.

Aération et préhension optimales.

■ Coloris gris. **T8 /635299**

T9 /635301 • T10 /635302



Gant anticoupures

Réf. DURACoil 577 **EN388 4.X.4.2C**

Mousse de nitrile sur enduction nitrile.

Induction de protection C contre les coupures.

Tricot sans coutures, confort maximal.

T8 /1123148 • T9 /1123149



NOUVEAU



GANTS JETABLES

Gant à usage unique

Réf. 6112 PF **EN ISO 374-1 EN ISO 374-5**

en boîte de 100

Gant 100% nitrile non poudré.

Hautes performances de protection contre la pénétration et la projection de produits chimiques. Secteurs mécanique, alimentaire, agriculture, électronique, aérospatiale.

Coloris noir. ■ **T8-9 /375180 • T9-10 /375179**



Gant à usage unique biodégradable

Réf. 7502PF EBT **EN ISO 374-1 EN ISO 374-5**

En boîte de 200 Gant 100% nitrile non poudré, sensation « seconde peau », hautes performances contre la pénétration et la projection de produits chimiques.

■ **T8 /692674 • T9 /692675 • T10 /692676**



NOUVEAU

Gant à usage unique

Réf. V1400B **EN 374-2**

en boîte de 100

Gant 100% nitrile non poudré.

Usage général. Imperméable à l'eau.

Compatible avec les denrées alimentaires.

Absence de risques d'allergies.

■ Coloris bleu **T6-7 /30707 • T7-8 /30708**

T8-9 /29668 • T9-10 /32087



GANTS SOUDEUR

Gant manutention soudeur

Réf. CA 515 R

■ **EN 388 3.1.3.3 • EN 407 4.1.3.X.4.X**

Cuir croûte de bovin traitée antichaleur.

Main doublée molleton.

Manchette doublée toile.

Longueur 35 cm. ■ **T10 /6033**



Gant manutention soudeur

NOUVEAU

Réf. 240 **EN 388 3.X.3.1.C EN 407 4.2.2.12X**

Résistant aux flammes, parfait pour le soudage TIG et MIG léger et aux coupures.

Protection niveau 2 aux arcs électriques.

Excellente préhension, protège contre les brûlures. ■ **T10 /1203936**



GANTS CHALEUR

Gant thermorésistant

Réf.8814

■ **EN 388 1.2.4.2.X EN407 X.2.4.2.X2XXXX**

Résiste à des températures allant jusqu'à 500°F/260°C.

Surface de préhension rugueuse.

■ **T8 /97095 • T9 /97096**



NOUVEAU



PROTECTION DU CORPS

NORMES TEXTILES



EN ISO 14116

PROTECTION CHALEUR ET FLAMMES

Vêtements destinés à protéger contre tout contact occasionnel et de courte durée avec de petites flammes dans des conditions ne présentant pas de risques thermiques significatifs et en l'absence d'autres types de chaleur.



EN 1149-5

PROTECTION CHARGES ÉLECTROSTATIQUES

Vêtements dont les matériaux et la conception permettent, en complément d'un système de mise à la terre, d'empêcher les décharges incendiaires dans des atmosphères explosives. Port de chaussures antistatiques EN ISO 20345:2004 norme A. Maintenir le vêtement en contact avec la peau - Cou/poignets ou port d'un bracelet de mise à la terre. Port du badge interdit dans les zones à risques ou sur l'extérieur du vêtement.



EN ISO 14058

PROTECTION CONTRE LES CLIMATS FRAIS (JUSQU'À -5°)

Vêtements de protection destinés à protéger le corps contre les environnements modérément froids - Température jusqu'à -5°C.



EN ISO 27065

PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES

Vêtements de performance pour les vêtements portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs agricoles.



EN 15797

LAVAGE INDUSTRIEL

Huit programmes de lavage différents, deux méthodes de séchage, tambour ou tunnel/xxx



EN 61482

PROTECTION DANGERS THERMIQUES D'UN ARC ÉLECTRIQUE

Vêtements destinés à protéger contre les risques thermiques d'un arc électrique lors d'intervention sous tension.



EN 14404

PROTECTION DES GENOUX

Ces équipements sont destinés à protéger les personnes travaillant à genoux.



EN 342

PROTECTION CONTRE LE FROID (- ou = à -5°)

Vêtements de protection destinés à protéger le corps contre les environnements froids. Humidité et vent avec des températures inférieures ou égales à -5°.



EN ISO 13758-2

PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS UV SOLAIRES

Le vêtement doit entièrement couvrir le torse, du cou jusqu'aux hanches et les épaules. Le facteur de protection (UPF) doit être au dessus de 40.



EN 343

PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

Vêtements de protection destinés à protéger contre les intempéries (pluie, neige) brouillard et humidité au sol.



EN ISO 20471

PROTECTION POUR SIGNALER LE PORTEUR, DE JOUR COMME DE NUIT

Vêtements à haute visibilité destinés à rendre perceptible leurs utilisateurs, des conducteurs de véhicules ou d'autres équipements mécaniques dans toutes les conditions de luminosité de jour comme de nuit dans la lumière des phares d'un véhicule.



EN ISO 11612

PROTECTION CONTRE CHALEUR ET FLAMME

Vêtements offrant des propriétés de propagation des flammes limitée et où le porteur peut être exposé à une chaleur émise par rayonnement, convection, contact ou à des projections de métal en fusion.



EN ISO 11611

SOUDAGE TECHNIQUES CONNEXES

Vêtements destinés à protéger contre : les petites projections de métal en fusion, contact de courte durée avec une flamme, chaleur radiante provenant de l'arc ou projection de métal en fusion. Contact accidentel de courte durée avec une partie sous tension d'un poste de soudage (100V max.).



EN 13034

PROTECTION LIMITÉE CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

Ces vêtements de protection sont conçus pour être utilisés en cas d'exposition probable à de légères pulvérisations ou éclaboussures de produits chimiques liquides, contre lesquelles une barrière totale n'est pas nécessaire.



LE LOGO ATEX apposé sur la manche du vêtement est un logo commercial uniquement visuel permettant d'identifier les EPI disposant de la norme 1149-5 dans la gamme CEPOVETT SAFETY.

PROTECTION DU CORPS

SPÉCIAL BERMUDAS



Bermuda Chelsea Evolution



Réf 77444-992

Tissu extensible dans les quatre sens, très résistant, liberté de mouvement optimale en plein été, fermeture éclair YKK®, 310g/m².

■ Coloris noir.

T38 / 1187801 • T40 / 1187803 • T42 / 1187804

T44 / 1187805 • T46 / 1187806 • T48 / 1187807

NOUVEAU



Bermuda Oxford



Réf 77464-590

Tissu extensible en 2 directions, 79% coton, 18% polyester, 3% élasthanne, fermeture éclair YKK®, très grand confort, 265g/m².

■ Coloris marine.

T38 / 1065468 • T40 / 1065469 • T42 / 1065470

T44 / 1065471 • T46 / 1065472 • T48 / 1065473

NOUVEAU

Bermuda Mach2



Réf M2BE3STRGO

Coupe ajustée, taille côtés élastiqués, 7 poches dont une mètre, 63% polyester 34% coton 3% élasthanne, 260g/m².

■ Coloris gris anthracite/orange.

TS / 1123253 • TM / 1123254 • TL / 1123255

TXL / 1123256 • TXXL / 1123257

NOUVEAU



Bermuda Work Attitude 250 Crusher

Réf. 1ATBUP28

Coton-polyester 250 g/m².

■ Coloris gris-noir.

TXS / 31880 • TS / 31882 • TM / 31883 • TL / 31884 • TXL / 31885

■ Coloris kaki-gris.

TXS / 375171 • TS / 375172 • TM / 375174 • TL / 375175 • TXL / 375176



Short largeot Wim



Réf. 10033-20

100% coton reps-moleskine, 330g/m².

Double braguette, 4 poches dont 2 pour mètre pliant. Léger et confortable, adapté en cas de fortes chaleurs.

■ Coloris noir.

T38 / 509837 • T40 / 509838 • T42 / 509839

T44 / 509840 • T46 / 509841



NOUVEAU

Pantacourt Harpoon Jordan

Réf. 11668

Pantacourt en polycoton 245g/m².

Vêtement léger et solide.

Coupe articulée, ceinture extensible

et réhausse lombaire.

Absorbeur de chocs permanent intégré, multitude de poches.

Logement pour genouillères.

■ Coloris ébène.

T38 / 1204125 • T40 / 1204126 • T42 / 1204127

T44 / 1204128 • T46 / 1204129 • T48 / 1204130

NOUVEAU



Bermuda ultra light Horn

Bermuda ultra léger 140g/m²,

92% polyester 8% élasthanne,

ceinture élastiquée, 8 poches,

triple surpiqûre contrastée, détails

rétroréfléchissants. ■ Coloris noir/orange.

T38 / 1005108 • T40 / 1005109

T42 / 1005110 • T44 / 1005111

T46 / 1005112 • T48 / 1005113

NOUVEAU



PROTECTION DU CORPS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

WORK ATTITUDE 250 UPDATED



Veste Work Attitude 250 Shear

Réf. 3ATTUP

Coton-polyester 250 g/m².

■ Coloris gris-noir.

TXS /28566 • TS /28567 • TM /28568

TL /28569 • TXL /28570 • TXXL /28571

■ Coloris beige-noir.

TXS /28572 • TS /28573 • TM /28574

TL /28575 • TXL /28577

■ Coloris kaki-charcoal.

TXS /308797 • TS /308803 • TM /308804

TL /308805 • TXL /308806 • TXXL /308807

LAFONT



Pantalon Work Attitude 250 Ruler

Réf. 1ATTUP82 - Coton-polyester 250 g/m².

■ Coloris gris-noir.

TXS /28550 • TS /28551 • TM /28552

TL /28553 • TXL /28554 • TXXL /28555

■ Coloris beige-noir.

TXS /28556 • TS /28557 • TM /28558

TL /28559 • TXL /28560 • TXXL /28561

■ Coloris kaki-charcoal.

TXS /308808 • TS /308809

TM /308810 • TL /308811

TXL /308812 • TXXL /308813

Pantalon Work Attitude 300 Foras

Réf. 1ATN82CP

65% coton, 35% polyester 300 g/m².

■ Coloris gris charcoal/ contrasté noir.

TXS / 50796 • TS /50678 • TM /50679

TL /50680 • TXL /50681 • TXXL /50682



LAFONT

Pantalon homme Hakan Stretch

Réf. 1STH 82 CP

50% coton, 45% polyester, 5% élasthanne, 310 g/m².

Allure sportswear, moderne.

Robuste, confortable et fonctionnel.

■ Coloris gris charcoal.

T0 (XS) /45262 • T1 (S) /43876 • T2 (M) /43877

T3 (L) /43878 • T4 (XL) /43879 • T5 (XXL) /43880



LAFONT

Pantalon de charpentier moleskine, Louis

Réf. 10876KC9

38L /20884 • 40L /21089 • 42L /21090

44L /21091 • 46L /21092 • 48L /21093

50L /21094 • 52L /1024353



Pantalon de charpentier velours, Marcel

Réf. 10876 VC9

T38 /1020757 • T40 /21117 • T42 /21118

T44 /21119 • T46 /21122

LAFONT

Pantalon Largeot stretch-pilot Harald

Réf. 73086-20

Coton stretch renforcé 97% coton 3% polyester, 410 g/m².

Tour de bas de jambe 48cm.

Poches genoux en polyamide (Cordura).

2 poches pour mètre pliant. Double braguette.

■ Coloris noir

T38 /46609 • T40 /46610 • T42 /46611

T44 /46612 • T46 /46613 • T48 /46614



NOUVEAU

FHB

T 0 (XS) = 36 - 38 ■ T1(S) = 40-42 ■ T2(M) = 44-46 ■ T3(L) = 48-50 ■ T4(XL) = 52-54 ■ T5(XXL) = 56-58 ■ T6(XXXL) = 60-62

PROTECTION DU CORPS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Pantalon «Softshell» Wapiti



Réf. 1135

Protection lombaire. Imperméabilité 5000 mm. 2 poches zippées étanches, 2 poches étanches dos, 1 poche mètre latérale, 1 boucle porte-outils, porte genouillères.

■ Coloris noir.

T38 / 510533 • T40 / 510534 • T42 / 510535

T44 / 510536 • T46 / 510537 • T48 / 510538

T 50 / 547372



Pantalon de travail Adam



Réf. 1204

65 % polyester 35% coton 280 g/m². Renforts Oxford. Ceinture ergonomique auto-ajustable, 2 poches repose mains, 2 poches arrières, 2 poches latérales, 1 poche mètre, 1 poche stylo. Porte genouillères Cordura. Ourlet 2 longueurs.

■ Coloris gris/noir.

T38 / 510539 • T40 / 510540

T42 / 510541 • T44 / 510542

T46 / 510543 • T48 / 510544

■ Coloris woodland.

T38 / 640399 • T40 / 640400

T42 / 640401 • T44 / 640402

T46 / 640403 • T48 / 640404

Ensemble de travail Chelsea Evolution



VESTE STRETCH MIDLAYER

Réf. 72146 - 990

Veste extensible, fonctionnelle et confortable.

■ Coloris noir. TS / 421680 • TM / 421666

TL / 421667 • TXL / 421668 • TXXL / 421681

PANTALON Réf. 77446-992

Tissu extensible dans les 4 sens associé à un coton résistant pour une liberté de mouvement optimale en plein été.

■ Coloris noir.

T38 / 421669 • T40 / 421670 • T42 / 421671 • T44 / 421672 • T46 / 421673

T48 / 642411

Pantalon de travail été Manchester



Réf. 77523-990

Pantalon extensible, léger et très confortable 68% coton 32% polyester.

Entrejambe à soufflet pour une plus grande liberté de mouvement.

2 poches cuisse à rabat, 1 poche mètre.

Possibilité d'agrandir la longueur des jambes de 5 cm.

■ Coloris noir.

T38 / 1065462 • T40 / 1065463

T42 / 1065464 • T44 / 1065465

T46 / 1065466 • T48 / 1065467

NOUVEAU

Pantalon de travail été Mach2



Réf. M2PA3GO

Pantalon, coupe droite. Taille côtés élastiques

65% polyester 35% coton 245g/m².

■ Coloris gris/orange.

TS / 1123314 • TM / 1123316 • TL / 1123317

TXL / 1123318 • TXXL / 1123319

NOUVEAU

Pantalon de travail hiver Mach2

Réf. M2PW3GO

Pantalon chaud polyester/coton-doublure flanelle.

Coupe droite, taille côtés élastiques, 7 poches dont 1 mètre.

■ Coloris gris/orange.

TS / 1123320 • TM / 1123321 • TL / 1123322

TXL / 1123323 • TXXL / 1123324

NOUVEAU

Pantalon Harpoon Multi



Réf. 11110

Pantalon technique multitravaux. 60% coton, 40% polyester 300 g/m². Coupe en forme pour accompagner les mouvements de flexion.

7 poches.

■ Coloris ébène.

T38 / 79370 • T40 / 79371

T42 / 79372 • T44 / 79373

T46 / 79374 • T48 / 79375



**Le look, l'ergonomie
et la solidité d'un pantalon**

Paire de genouillères Mach 2

■ Réf. M2 GEN / 796



PROTECTION DU CORPS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Combinaison de travail Pyrop



Réf. 5MIHUP

Double zip. 60% coton 40% polyester 315g/m². Double fermeture à glissière. Mercerie tout plastique. Col officier. Bas de jambes évolutifs avec ourlet de 5cm. 2 coloris.

■ Gris minéral.

T1 (40/42) /634751

T2 (44/46) /634752

T3 (48/50) /634753

T4 (52/54) /634754

T5 (56/58) /634755

■ Bleu marine. **T1 /634745**

T2 /634746 • T3 /634747

T4 /634748 • T5 /634750

 **LAFONT**

Pantalon Magni



Réf: 76563-990

Tissu extensible 4 directions. Poches flottantes Cordura 93% polyamide 7% élasthanne, 210g/m². Genoux articulés pour une mobilité optimale. Possibilité d'agrandir la longueur des jambes de 5 cm.

T42 /1127624 • T44 /1127625

T46 /1127626 • T48 /1127627

NOUVEAU



LES ESSENTIELS



GAMME 100% COTON 320 g/m²

Combinaison Bugatti

Réf. 9427-9062 Fermetures poches. Combinaison simple zip.

■ Coloris bleu. **T1 /1914 • T2 /7897 • T3 /7899 • T4 /7901 • T5 /7908**

Pantalon de travail

Réf. 9027-9062

■ Coloris bleu bugatti. **T38 /35184 • T40 /35185 • T42 /35186 • T44 /35187**

T46 /35188 • T48 /35189 • T50 /35190 • T52 /35191

■ Existe en gris acier. **T38 /640470 • T40 /640471 • T42 /640472**

T44 /640475 • T46 /640476 • T48 /640641 • T50 /640644



Cotte à bretelles Craft Worker

Réf 9351-9883-325

65% coton 35% polyester 280 gr/m². Bretelles avec élastique fermées par boucles réglables. Fermeture éclair ventrale. Poches poitrine et poches cuisse à soufflet. Double poche mètre. Ourlet de 5 cm, genouillères avec rabat.

■ Coloris gris/noir.

T1 /1204119 • T2 /1204120 • T3 /1204121 • T4 /1204122 • T5 /1204123

Pantalon Craft Worker uni

Réf. 9054-9883-110 65% coton, 35% polyester, 280 g/m².

■ Coloris noir. **T38 /36857 • T40 /36858 • T42 /36859 • T44 /36860**

T46 /36861 • T48 /36862 • T50 /36863 • T52 /41184

Pantalon renforcé Craft Worker

Réf. 9050-9883-872

65% coton, 35% polyester, 280 g/m². Renforts Cordura.

■ Coloris marron/ noir - 872. **T38 /35422 • T40 /35423 • T42 /35424**

T44 /35425 • T46 /35426 • T48 /35427 • T50 /35428

Jeans Craft Worker multipoches

Réf. 9046-8260-50 65% coton, 35% polyester, 280 g/m² 100% métal free.

■ Coloris bleu. **T38 /127042 • T40 /127043 • T42 /127044**

T44 /127045 • T46 /127046 • T48 /201847

PROTECTION DU CORPS

VÊTEMENTS HIVER



Sweat Kensington

Réf. 79247-930

Sweat zippé sans capuche.
En coton majoritaire et 5% d'élasthanne

■ Coloris gris.

TM /657251 • TL /657252

TXL /657253 • TXXL /657254



Veste «Softshell» Kensington

Réf. 74231-990

Veste sans capuche. 94% polyester,
6% élasthanne, 305 g.
Veste respirante et imperméable,
doublée d'une membrane et de polaire.
Épaules sans coutures.

■ Coloris noir.

TM /657255 • TL /657256

TXL /657257 • TXXL /657258



Sweat Kensington

Réf. 79243-590

Sweat zippé en coton majoritaire
et 5% élasthanne pour une meilleure mobilité.
Jolis détails et finitions pour assurer style et
Ourlet et bas de manches cotelés.

■ Coloris marine.

TM /657247 • TL /657248

TXL /657249 • TXXL /657250



Veste polaire Kensington

Réf. 72250-930

Maille de polaire tricotée Polartec®,
315g/m².

Fermetures zippées YKK®.

Epaules sans coutures.

■ Coloris gris.

TM /1126912 • TL /1126913

TXL /1126914 • TXXL /1126915



NOUVEAU

Gilet Kensington

Réf. 73232-990

Gilet sans manches.

Isolant révolutionnaire LIFALOFT™.

Maintient au chaud en toute légèreté.

Tissu softshell, col haut et
dos plus long pour plus de confort.

Fermeture zippée YKK®
avec protège-menton sur le devant.

■ Coloris noir.

TS /1126905 • TM /1126907 • TL /1126908

TXL /1126909 • TXXL /1126910



NOUVEAU



Veste « Softshell » Oxford

Réf. 74290-590

Veste softshell, traitement déperlant DWR
(Durable Water Repellent), 385g/m².

Capuche amovible.

Poignets ajustables.

Fermetures zippées YKK®.

Dos plus long pour un maximum
de confort.

■ Coloris marine.

TM /1187808 • TL /1187809

TXL /1187810 • TXXL /1187811



NOUVEAU

Veste hiver Oxford

Réf. 73290-990

100% polyester, 255 g. Isolation Primaloft.

Capuche amovible.

Cette veste offre chaleur et confort
tout au long de la saison hivernale.

■ Coloris noir.

TM /657263 • TL /657264

TXL /657265 • TXXL /657266



Sweat-shirt Manchester Hoodie

Réf. 79214-590

Sweat à capuche 100% coton, 280 g.

Ce sweat-shirt offre confort et performance.

Il combine coupes parfaites et tissu de qualité.

Capuche ajustable avec cordon de serrage.

Poche réchauffe mains sur le devant.

Poignets et ourlets cotelés élastiques.

■ Coloris marine.

TM /657259 • TL /657260

TXL /657261 • TXXL /657262



Vareuse Oxford

Réf. 71290-990

100% polyester, Helly Tech performance.

Veste totalement étanche avec

une grande respirabilité.

Confort optimal et veste très résistante.

Peut être portée indépendamment

ou en association avec une polaire.

■ Coloris noir.

TM /657267 • TL /657268

TXL /657269 • TXXL /657270





PROTECTION DU CORPS

VÊTEMENTS HIVER

Veste hiver Magni

Réf. 71161-990

Veste membrée haut de gamme, avec un maximum de protection et de confort. Tissu 3 couches HellyTech Professional, protège de l'humidité sans compromettre la respirabilité. Épaules et coudes renforcés en tissu Cordura®. Jupe pare-neige.

Veste idéale pour conditions les plus extrêmes.

■ Coloris noir.

TM /1127610 • TL /1127611 • TXL /1127612

■ Existe aussi en vert TXL /1127609

(sur commande pour les autres tailles)

NOUVEAU



NOUVEAU

« Gamme Magni » haut de gamme.

Veste polaire Magni

Réf. 72170-949

Veste polaire Polartec® haute qualité. Excellente coupe pour un confort optimal. Épaules et manches renforcées. Mentonnière.

■ Coloris noir/vert.

TM /1127613 • TL /1127614

TXL /1127621 • TXXL /1127623



NOUVEAU



Veste «Softshell» Chelsea Evolution

Réf. 74140-990

94% polyester, 6% élasthanne, 305 g.

Veste à capuche polyvalente alliant confort et liberté de mouvement.

Tissu imperméable et coupe-vent.

Tissu Softshell doublé d'une membrane et de polaire extensible.

Poignets réglables par bande Velcro.

■ Coloris noir/ orange.

TM /657271 • TL /657272

TXL /657274 • TXXL /657275



Veste Chelsea Evolution Hood

Réf. 79197-930

80% coton, 20% polyester - 320 g/m².

Capuche fixe avec cordons de serrage.

Écusson HH sur la manche gauche.

■ Coloris gris chiné.

TM /332733 • TL /332734

TXL /332735 • TXXL /332736



Veste respirante Kiruna

Réf. 71333-990

100% polyamide, doublure polyester matelassée. Étanche : 10 000mm.

■ Coloris noir.

TS /693748 • TM /640674

TL /640675 • TXL /640676

TXXL /640677



PROTECTION DU CORPS

VÊTEMENTS HIVER



Veste Lynx zippée



Réf. 1398

Veste en maille tricotée chinée.
100% polyester, 290 g/m².
Veste manches longues avec une
capuche ajustable en tricot + une
capuche fluo contrastée en taffetas
doublée et ouatinée.
Effet trompe oeil de double veste.

■ Coloris marine/noir.

TS /657213 • TM /657214

TL /657215 • TXL /657216

TXXL / 657217

Veste Morane multipoches



Réf. 1391

Veste Softshell triple épaisseur
avec membrane respirante.
94% polyester, 6% Spandex, 300 g/m².
Capuche ajustable, amovible.
Détails rétro-réfléchissants
et fluorescents.
Imperméabilité 5000mm.

■ Coloris noir.

TS /657208 • TM /657209

TL /657210 • TXL /657211

TXXL / 657212

Gilet Lenny



Réf. 1505

Veste en maille doublée polaire.
100% polyester, 240 g/m².
Gilet zippé, manches raglan.
Col montant. 2 poches repose-
mains zippées.
Broderie contrastée épaule
droite.

■ Coloris marine/orange fluo.

TS /657203 • TM /657204

TL /657205 • TXL /657206

TXXL /657207



Gilet Teddy sans manches



Réf. 1131

Gilet en maille tricotée chinée,
100% polyester, entièrement
doublé. 2 poches zippées sur le
devant,
2 poches intérieures.

■ Coloris gris/vert fluo.

TS /657193 • TM /657194

TL /657195 • TXL /657196

TXXL /657197

Veste de travail Arsenal

Réf. 1437

Maille molletonnée chinée. 100 % polyester, 300g/m².
Renforts en «Softshell» polyester 330 g/m².

■ Coloris bleu/noir.

TM /510557 • TL /510559 • TXL /510560 • TXXL /510561

■ Coloris anthracite/noir.

TM /547380 • TL /547381 • TXL /547382 • TXXL /547383

■ Coloris orange/noir.

TM /640405 • TL /640406 • TXL /640407 • TXXL /640408

Veste «Softshell» FLORES



Réf. 1133

Veste «Softshell» triple épaisseur
avec membrane respirante. 94 %
polyester, 6% spandex 300 g/m².
Imperméabilité 5000 mm.
Capuche ajustable amovible.
2 poches repose mains zippées,
1 poche smartphone waterproof.

■ Coloris gris chiné.

TS /547423 • TM /510562

TL /510563 • TXL /510564

TXXL /510565



LES INCONTOURNABLES



PROTECTION DU CORPS

VÊTEMENTS HIVER



Parka Isola2

Polyester enduit PVC.
Parka 5 en 1, doublure amovible.
Coutures étanchées parka.
Capuche fixe, 5 poches,
manches amovibles,
poignets bord-côte.
Doublure 100% coton flanelle.
Poid total 530 g/m².
■ Coloris bleu marine.
TS /656764 • TM /656765
TL /656766 • TXL /656767
TXXL /656768



Veste laine polaire Kodiak

Coton polyester.
Fermeture par zip antifroid.
4 poches. Sergé coton flanelle
laminé laine polaire polyester
Sherpa 400 g/m².
Empiècements tissu «Softshell».
■ Coloris gris/noir.
TS /656754 • TM /656755
TL /656756 • TXL /656757
TXXL /656758



Veste sweat molleton Arezzo

65% Polyester 35% coton 280 g/m².
Renfort coudes.
Fermeture devant par zip.
Poignets et bas du vêtement bord-côte.
■ Coloris noir.
TM /1123329 • TL /1123331
TXL /1123330 • TXXL /1123332



Parka stretch Aren

Parka polyester stretch
imper-respirant.
Coutures étanches.
Fermeture par zip antifroid.
4 poches.
Doublure taffetas polyester
matelassée.
Protection contre la pluie
et le froid.
■ Coloris bleu marine/noir.
TM /1123326
TL /1123325
TXL /1123327
TXXL /1123328



NOUVEAU

Pull polaire Marmot

Pull camionneur polaire,
aspect pull
maille polyester,
285 g/m².
■ Coloris bleu marine.
TM /510051 • TL /510052
TXL /510053
TXXL /510054



NOUVEAU

Parka Tatry

Parka imper-respirante.
94% polyester, 6% élasthanne.
■ Coloris gris.
TM /80894 • TL /80895
TXL /80896 • TXXL /80897



Sweat molleton Olino

Polyester/ coton, gris.
Molleton 65% polyester,
35% coton.
Renforts : tissu polyester Oxford
enduit polyuréthane.
■ **TM /656760 • TL /656761**
TXL /656762 • TXXL /656763



PROTECTION DU CORPS

VÊTEMENTS HIVER



Gilet doudoune Gravity

Polyester 2 couches laminées,
Fermeture par zip antifroid.
Protège reins, 4 poches.
Doublure taffetas polyester.
■ Coloris gris/jaune.
TM /656735 • TL /656736
TXL /656737 • TXXL /656738



Body warmer Tataki

Réf. 5TAT0100
Gilet sans manches matelassé
avec capuche intégrée.
100% polyester,
stretch avec membrane TPU.
Membrane imper-respirante.
Basique incontournable.
■ Coloris noir.
TM /634764 • TL /634765
TXL /634766 • TXXL /634767



Veste Horten2

Veste imper-respirante.
Capuche fixe. Tissu softshell
96% polyester, 4% élasthanne.
3 couches laminées.
■ Coloris noir/orange.
TM /48821 • TL /48822
TXL /48824 • TXXL /307099

NOUVELLE
COUPE



Veste laine polaire Brighton2

Fermeture par zip. 5 poches.
420 g/m².
Empiècements : tissu polyester pongée ripstop
■ Coloris bleu marine/noir.
TM /1123310 • TL /1123311
TXL /1123312 • TXXL /1123313

NOUVEAU



Polaire Beaver

Veste polaire aspect pull
polyester.
Tissu «Softshell».
96% polyester, 4% élasthanne.
■ Coloris noir.
TM /375222 • TL /375223
TXL /375224 • TXXL /375225



Veste softshell Sumi

Réf. 5SUM120
EN 14058 : 2017
Légère et chaude.
Technologie Sorona.
Résistante : armure RIPSTOP.
Empiècements zone de renforts.
■ Coloris marine.
TM /1126918 • TL /1126919
TXL /1126920 • TXXL /1126921

NOUVEAU

Parka Ripstop Yuzu

Réf. 5YUZ4500
Parka imperméable et chaude.
100% polyester, enduit PVC, 300 g/m².
Capuche fixe en Oxford i
ntégrée dans le col.
Manches raglan, look moderne.
■ Coloris anthracite/noir/anis.
TM /634756 • TL /634757
TXL /634758 • TXXL /634759



PROTECTION DU CORPS

VÊTEMENTS HIVER

LAFONT

Gilet multipoches Shovel

Réf. AG1UP

Gilet doublé ouate, plus polaire.
Coutures étanches.

■ Coloris charcoal/noir.

TM /510056 • TL /510057

TXL /510058 • TXXL /510059



Parka Chuck

Réf. 4PK4UP

Parka doublée ouate, plus polaire.
Coutures étanches.

■ Coloris charcoal/noir.

TM /510096 • TL /510097

TXL /510098 • TXXL /510099



Nouveautés Cepovett



CEPOVETT
S A F E T Y

MODUL'WEAR

Nouveau concept intempéries
Assemblez votre parka KYRILL
et votre doublure
Caucase ou Carpates



Parka KYRILL

Réf. 9P12 **EN ISO 343**

Capuche amovible. Dos allongé.
Poignets réglables. Imperméable.
Système modulaire.

■ coloris noir.

TM /1123232

TL /1123233

TXL /1123234

TXXL /1123236



Veste Softshell CAUCASE

Réf. 9S12

Design moderne et racé. Coupe ajustée.
Coupe vent. Déperlante.
Système modulaire.

■ coloris charcoal/noir.

TM /1123237 • TL /1123240

TXL /1123242 • TXXL /1123243



Veste hybride CARPATES

Réf. 9D12

Design moderne et racé.
Coupe ajustée.
Manches amovibles. Dos allongé.
Déperlante. Système modulaire.

■ coloris noir.

TM /1123224 • TL /1123229

TXL /1123230 • TXXL /1123231



PROTECTION DU CORPS

HAUTE VISIBILITÉ

Nouveautés gamme haute visibilité

Veste Softshell ALNA 2.0 haute visibilité

Réf. 74095-269

Classe 2 (TXS → M) Classe 3 (TL →)

EN ISO 20471 : 2013

Confort et visibilité.
Poignets ajustables.
Éléments réfléchissants
■ Coloris orange/gris.

TL /1123021

TXL /1123022

TXXL /1123024



Bermuda Alna 2.0 haute visibilité

Réf. 77425-269

EN ISO 20471 : 2013 Classe 1

Tissu extensible 2 directions.
Poches flottantes avec fond doublé
et sangle en nylon.
Entrejambe à soufflet, poche mètre.
■ Coloris orange/jaune.

Sur commande



Pantalon ALNA 2.0 haute visibilité

Réf. 77422-269

Classe 1 EN ISO 20471 : 2013

Tissu extensible 2 directions.
Poches flottantes Cordura.
Tissu de renfort en Cordura aux genoux.
Possibilité d'agrandir
la longueur des jambes de 5 cm.
■ Coloris orange/gris.

T40 /1123031

T42 /1123015

T44 /1123017

T46 /1123018

T48 /1123019

T50 /1123020



Tee-shirt ADDVIS haute visibilité

Réf. 79092-260

Classe 2 EN ISO 20471

Tissu souple.
Éléments réfléchissants.
Maximum de confort.

■ Coloris orange.

TM /1123026 • TL /1123027

TXL /1123028 • TXXL /1123029



Blouson haute visibilité Work Vision

EN 471 - classe 2

2 bandes rétro autour des bras et
du corps.
Satin fluo 55% coton, 45% polyester.
Tissu croisé 65% coton, 35% polyester.
300g /m².

■ Coloris jaune hivi/bleu marine.

BLOUSON LUTEA

Réf. 3HVNCP236

T0 /43105 • T1 /43106

T2 /43107 • T3 /43108

T4 /43109



Pantalon haute visibilité Work Vision

EN 471 - classe 2

2 bandes rétro autour
du corps et des jambes.
Satin fluo 55% coton, 45% polyester.
Tissu croisé 65% coton, 35% polyester.
300g /m².

■ Coloris jaune hivi/bleu marine.

PANTALON IRIS Réf. 1HVNXP236

T0 /43100 • T1 /43101

T2 /43102 • T3 /43103 • T4 /43104

PANTALON DISPONIBLE EN

■ Coloris rouge hivi/gris.

Réf. 1HVNXP7020

T0 /42003 • T1 /42004

T2 /42005 • T3 /42006

T4 /42007



LAFONT

Les articles haute visibilité en jaune sont disponibles également en orange sur commande et inversement

PROTECTION DU CORPS

HAUTE VISIBILITÉ



Bomber Soukou

Réf. 5SOU16 **EN ISO 20471**

Blouson temps froid Oxford
100%polyester,
enduit polyuréthane.
Bandes rétro-réfléchissantes.
Capuche fixe intégrée
dans le col.
Matelassage 100% polyester.
■ Coloris Jaune fluo.

TM /634760 • TL /634761

TXL /634762 • TXXL /634763



Veste de pluie Softshell Hotaru haute visibilité

Réf. 5HOT16 **EN343 : 2007+A1**

EN ISO 20471 : 2013+A1 : 2016

Légère et innovante.
Capuche tempête.
Imper-respirante et coupe-vent.
Confort et look : bandes segmentées
et coupe ajustée.

■ Coloris : jaune haute visibilité.
(existe en version noire)

TM /1126927 • TL /1126928

TXL /1126929 • TXXL /1126930



NOUVEAU

Nouveautés gamme haute visibilité

**3 produits,
une multitude
de possibilités**



Parka KAZAN haute visibilité

Réf. 5KAP160

EN 343 : 2003 **EN ISO 20471: 2013**

Imperméabilité et respirabilité maximum.
Combinable avec veste KAZAN et SOFTSHELL KAZAN.
■ Coloris jaune fluo.

TM /1126931 • TL /1126932

TXL /1126933 • TXXL /1126934



Veste 2 en 1 KAZAN haute visibilité

Réf. 5KAJ160

EN ISO 20471: 2013

EN ISO 14058 : 2017

Convertible en gilet froid.

■ Coloris jaune fluo.

TM /1126939

TL /1126940

TXL /1126941

TXXL /1126942



Sofshell KAZAN haute visibilité

Réf. 5KAS160

EN ISO 20471: 2013

Contre les faibles intempéries.
Confort et chaleur.
Bandes segmentées.

■ Coloris jaune fluo.

TM /1126935 • TL /1126936

TXL /1126937 • TXXL /1126938



Les articles haute visibilité en jaune sont disponibles également en orange sur commande et inversement

PROTECTION DU CORPS

HAUTE VISIBILITÉ



Parka Kanata

Réf. 7KANY

Parka 4 en 1.
Polyester Oxford 300 D,
fluorescent enduit PV.
Zipper + rabat jusqu'en haut du col.
Empiècements marine.
Trappe accès sérigraphie.
Capuche 3 pans intégrée dans le col.
■ **TM /375244 • TL /375245**
TXL /375246 • TXXL /375247



Tee-shirt HV Komo

Réf. 7KOMO **EN ISO 20471 Classe 2**

Tissu fluo.
55% coton 45% polyester.
Col en V. Excellente ventilation grâce
au filet ajouré sous les bras.
Toucher doux grâce aux fibres de coton.
■ Coloris orange fluo.
TM /656145 • TL /656148
TXL /656150 • TXXL /656153



Gilet boudrier Yard Eco

Réf. 70206 **EN 471 - classe 2**

Tissu haute visibilité.
Fermeture par bande agrippante.
1 bande, 2 bretelles.
■ Coloris jaune fluo. Taille unique.
TXL /1023080



Gilet Neppa

double ceinture 100% polyester 120g/m²
bandes rétro-réfléchissantes.

■ Coloris orange HV.
Réf. 5NEP170002 **TL-XL /1045300**
■ Existe en jaune.
Réf. 5NEP160002 **TL-XL /1123030**



Veste laine polaire Zenith

EN ISO 20471 Classe 2

Veste laine polaire polyester,
280 g/m².
Fermeture par zip,
poignets élastiques
■ Coloris jaune fluo.
TS /656739 • TM /656740
TL /656741 • TXL /656742
TXXL /656743



Tee-shirt HV Comet

EN ISO 20471 Classe 2

Tee-shirt manches courtes. Col rond.
Maille 100% polyester 160g/m².
Bandes rétro-réfléchissantes cousues.
■ Jaune fluo.
TS /656133 • TM /656134
TL /656132 • TXL /656135
TXXL /656136



Sweat molleton Astral

EN ISO 20471 Classe 3

Sweat molleton 75% polyester,
25% coton, 280g/m².
Bandes rétro-réfléchissantes cousues.
■ Coloris jaune fluo.
TS /656744 • TM /656745
TL /656746 • TXL /656747
TXXL /656748



Les articles haute visibilité en jaune sont disponibles également en orange sur commande et inversement

PROTECTION DU CORPS

PROTECTION PLUIE

Veste pluie Hotaru

Réf. 5HOT01

EN 343 : 2003+A1 : 2007

Softshell 2 couches :
Imperméable 8000 mm et respirante.
Coupe ajustée, capuche tempête.
Coupe-vent, bandes segmentées.

■ Coloris noir.

TM /1126922 • TL /1126923

TXL /1126924 • TXXL /1126925



NOUVEAU



Veste de pluie Mandal

Réf. 70129-480 EN 343

Polyester tissé, enduit PVC 400 g/m².

■ Coloris 480 vert treillis.

TM /35105

TL /35106

TXL /35107

TXXL /35108



Pantalon de pluie Mandal

Réf. 70429-480 EN 343

Polyester tissé, enduit PVC 400 g/m².

■ Coloris 480 vert treillis.

TM /35109 • TL /35110

TXL /35111 • TXXL /307106



Cotte bretelles de pluie Mandal Bib

Réf. 70529-480 EN 343

Polyester tissé, enduit PVC 400 g/m².

■ Coloris 480 vert treillis.

TM /35113 • TL /35114 • TXL /35115 • TXXL /35116



Combinaison de pluie Ork marine

Réf. 9257 EN 343

50% PU, 50% PVC, 400g/m².

Intérieur 100% polyamide.

Capuche dans col.

Coutures soudées,
dessous de bras ventilés,
renforts entre-jambe.

Double zip sous rabat
à bande auto-agrippante.

■ TL /547416 • TXL /547417 • TXXL /547418



Ensemble de pluie Guppy

Réf. 9227

50% PU, 50% PVC, 270 g/m².

LA VESTE EN 343

Capuche dans col. Fermeture
à glissière sous rabat à pressions.

Dos et dessous de bras ventilés.

2 poches devant, poignets intérieurs
élastiqués.

LE PANTALON Taille élastiquée.

2 poches passe-mains,
pressions de serrage à la cheville.

■ Coloris olive.

TM /510545 • TL /510546

TXL /510547 • TXXL /510548



Veste de pluie Tuna

Réf. 9247

50% PU, 50% PVC, 400 g/m²

Coutures soudées et étanches.

Capuche réglable, col montant avec
protection zip. Fermeture à glissière
sous double rabat à pression.

Poche poitrine étanche.

Dos et dessous de bras ventilés.

■ Coloris marine.

TM /510554 • TL /510555

TXL /510553 • TXXL /510556



Pantalon de pluie Shark

Réf. 9235

50% PU, 50% PVC, 400 g/m². Taille élastiquée.

Passants pour bretelles. Braguette à pression.

Coutures soudées avec renfort entrejambe.

2 poches passe-mains.

Cheilles ajustables par glissière
et bande auto agrippante.

■ Coloris marine.

TM /510549 • TL /510550

TXL /510551 • TXXL /510552



PROTECTION DU CORPS

PROTECTION PLUIE - SOUS VÊTEMENTS

Ensemble de pluie

Réf. EN 304 EN 343

■ Tissu enduit jaune.

TM /38153

TL /38155

TXL /60197

TXXL /2325



Ensemble de pluie

Réf. EN 400 EN 343

Polyester.

■ Coloris bleu-marine.

TM /52767

TL /52768

TXL /52769

TXXL /17647



Demi-botte PVC fourrée



Réf. NICKEL S5 CI SRC EN ISO 20345

Protection contre le froid. Tige PVC, doublure fourrure polyester. Semelle PVC Nitrile. Protection acier inoxydable. Anses de préhension pour faciliter le chaussement.

■ P39 /657318 • P40 /657320 • P41 /657322

P42 /657324 • P43 /657325 • P44 /657326

P45 /657327 • P46 /657328



Botte PVC

Réf. BRONZE2 S5 EN ISO 20345

Semelle PVC/Nitrile. Embout acier 200 J.

Intercalaire antiperforation acier.

■ Coloris vert/ noir.

P38 /14170 • P39 /18747 • P40 /18748 • P41 /18749 • P42 /18750

P43 /18751 • P44 /18752 • P45 /18753 • P46 /18754 • P47 /1516



Botte PVC



Réf. GOLD2 S5 SRC EN ISO 20345

Semelle PVC/Nitrile. Embout acier 200 J. Intercalaire antiperforation acier. Logo rétroréfléchissant à l'arrière de la botte.

■ Coloris vert kaki/noir.

P39 /28342 • P40 /28343 • P41 /28344

P42 /28345 • P43 /28346 • P44 /28347

P45 /28348 • P46 /30299 • P47 /8772



Maillot Lifa Max



Réf. 75108-590

Col rond. Matière 100% Lifa évacuant la transpiration tout en tenant au chaud.

Maillot conçu pour les activités d'intensité faible à moyenne.

■ Coloris bleu marine.

TM /421657 • TL /421658

TXL /421659



Maillot Lifa Mérinos

Réf. 75107-930

Maillot à Zip, évacuant la transpiration tout en tenant au chaud.

Conception idéale pour les activités intenses par temps froid.

■ Coloris gris.

TM /421663 • TL /421664 • TXL /421665



Caleçon Lifa Max

Réf. 75508-590

Matière 100% Lifa évacuant la transpiration tout en tenant au chaud.

Maillot conçu pour les activités d'intensité faible à moyenne.

■ Coloris bleu marine.

TM /421660 • TL /421661 • TXL /421662



Chaussette Top Winter



Chaussette thermique avec inserts en laine mérinos. Garde le pied toujours au sec. Très bon confort en hiver. Pointes et talons renforcés.

■ Coloris anthracite.

P42-44 /108192

P45-47 /108193



PROTECTION DU CORPS

ACCESSOIRES



Bonnet Lena



Bonnet tricot acrylique.

■ Coloris gris, taille unique /656769



Bonnet Jura

Bonnet double épaisseur tricot acrylique.

■ Coloris jaune fluo. Taille unique /656770



Bonnet Kara



Laine polaire polyester.

■ coloris marine. /14110

■ coloris noir. /97506



Bonnet Lifa Merino Beanie

Réf. 79705-990

57% laine mérinos,
43% polypropylène,
215g/m².

■ Coloris noir. /1127478



NOUVEAU



Bonnet Oxford Beanie



Réf. 79882-930

100 % acrylique.

Bonnet en maille.

■ Coloris gris. /1126911

NOUVEAU



Sac de sport Duffel bag 50 l

Réf. 79572-299

Tissu imperméable, 550 g/m².

Compartment extérieur pour chaussures.

Poches intérieures rembourrées pour tablette.

Poche pour trousse premiers secours.

■ Coloris orange. /635276



Ceinture sangle extensible

Sangle extensible pour un meilleur confort.

Boucle en plastique. Largeur 40 mm.

■ Coloris noir.

T36 - 44 : Réf. 11539-001 /635370

T46 - 54 : Réf. 11539-002 /640420



Porte-outils John GM



Réf. 2035

Tissu Oxford polyester. 1 grande poche avec sangle de maintien, 1 poche + 4 poches compartimentées, 1 sangle avec un petit mousqueton métal, 1 grand mousqueton métal, 3 loops sur les côtés, 1 crochet métal pour fixer à la ceinture.

■ /657218



Porte-outils Karl PM

Réf. 2034

Tissu Oxford 100% polyester. 2 poches outils, 3 poches compartimentées, 1 grande sangle en gros grain, 1 mousqueton métal, 1 poche dos, 1 crochet métal dos pour fixer à la ceinture.

■ /657219



Sac de sport Duffel bag 90 l

Réf. 79574-990

■ Coloris noir. /635277



PERSONNALISATION DE VÊTEMENTS

Techniques d'impression

La sérigraphie

La sérigraphie permet des décorations de grande tenue et le respect de vos couleurs. Elle s'adapte à pratiquement tous les supports et permet d'avoir un rendu photo couplé à la qualité d'impression de la sérigraphie.

La broderie

La broderie est le procédé qui offre la personnalisation la plus solide et la plus prestigieuse.

Le flocage

Le flocage est le procédé utilisé pour tous vos marquages en 1 à 3 couleurs, à partir d'une seule pièce !

Le transfert laser

L'impression par transfert laser est la plus souple des techniques de marquage (pas de frais fixes, faibles minima de commande). Ce procédé permet une reproduction fidèle des originaux en quadrichromie.

Le transfert sérigraphique

La qualité obtenue grâce au transfert sérigraphique est équivalente à celle de la sérigraphie directe, voire supérieure quand il s'agit de positionnement complexe.



Nous consulter pour tarifs



PROTECTIONS SPÉCIALES

VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE

TYPE 1 : Vêtement étanche aux gaz **EN 943-1 EN 943-2**

TYPE 2 : Vêtement non-étanche aux gaz **EN 943-1**

TYPE 3 : Protection contre les substances chimiques liquides sous pression
EN 14605

TYPE 4 : Protection contre les aérosols liquides **EN 14605**

TYPE 5 : Protection contre les particules chimiques solides en suspension dans l'air
EN ISO 13982-1

TYPE 6 : Protection limitée contre les pulvérisations liquides
EN 13034

PROTECTION SOUDEUR

NORME EN 175

Norme concernant la conception et la fabrication des équipements de protection des yeux et du visage utilisés pour le soudage et la découpe, contre les risques de radiation, inflammabilité, mécaniques et électriques.

NORME EN 379

Spécifie les exigences relatives aux filtres de soudage à commutation automatique (exemple cagoule de soudage électro-optique)

RISQUE SOUDEUR EN 12477

Exigences et méthodes d'essais pour les gants utilisés pour le soudage manuel des métaux, le coupage et les techniques connexes. Les gants soudeurs sont classés en deux types : B lorsqu'une grande dextérité est requise et A pour les autres procédés de soudage.

RISQUE CHALEUR ET FEU EN 470

La norme EN 407 spécifie des méthodes d'essai, des exigences générales, des niveaux de performance thermique et le marquage des gants de protection contre la chaleur et/ou le feu. Elle s'applique à tous les gants qui doivent protéger les mains contre la chaleur et/ou les flammes sous l'une ou plusieurs des formes suivantes : feu, chaleur de contact, chaleur convective, chaleur radiante, petites projections de métal fondu ou grosses projections de métaux en fusion. (voir plus de détails page 16)

VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LE SOUDAGE NORME EN 470

Norme spécifiant les résistances à la traction, au déchirement, à la propagation des flammes et aux projections de métal en fusion.

PROTECTION BÛCHERONNAGE

NORME EN ISO 20345511

Chaussures de sécurité (embout 200 joules - marquage S)

NORME EN ISO 203456

Chaussures de protection (embout 100 joules - marquage P)

NORME EN ISO 20347 EN ISO 20347 EN 511

Chaussures de travail (sans embout - marquage 0)

NORME EN ISO 17249

Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne

Classe 1 : 20m/s • Classe 2 : 24 m/s • Classe 3 : 28 m/s

NORME EN 381-5



N 381-5 correspond aux vêtements de protection pour utilisateurs de tronçonneuses. La partie 5 spécifie les exigences pour protège-jambe.

Type A et B travaux forestiers effectués par des professionnels

A : protection frontale de chaque jambe plus 5 cm à l'intérieur de la jambe droite et 5 cm à l'extérieur de la jambe gauche

B : protection frontale de chaque jambe plus 5 cm à l'intérieur de la jambe droite et 5 cm à l'extérieur et à l'intérieur de la jambe gauche

Type C pour les non-professionnels ou les situations exceptionnelles protection de toute la jambe sur 360°

la norme prescrit 3 classes qui correspondent aux vitesses de la chaîne avec laquelle les essais ont été effectués

Classe 1 : 20m/s • Classe 2 : 24 m/s • Classe 3 : 28m/s

EN 381-7

Exigence des gants de protection pour les utilisateurs de scies à chaîne

RISQUE MECANIQUE EN 388

La norme EN388 s'applique à tous les types de gants de protection en ce qui concerne les agressions physiques et mécaniques par abrasion, coupure par tranchage, perforation et déchirure. (voir plus de détails page 16)

NORMES EN 397 : CASQUES DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE

Port d'un marquage : numéro de la norme européenne, nom ou repère d'identification du fabricant, année et trimestre de fabrication, type de casque, taille ou plage de taille. Les instructions ou recommandations de réglage, de montage, d'utilisation, de nettoyage, de désinfection, d'entretien, de révision et de stockage sont spécifiées dans la notice d'utilisation.



PROTECTIONS SPÉCIALES

PROTECTION AMIANTE



Combinaison jetable

Réf. DT215

Vêtement de type 5 et 6

Combinaison non tissée avec capuche.

Élastique de serrage à la taille, aux chevilles et aux poignets.

Protection contre les poussières d'amiante (Type 5).

Protection limitée contre les produits chimiques liquides (Type 6).

■ Coloris blanc.

TL /28948 • TXL /28949



Combinaison jetable avec cagoule

Réf. DT115 type 5-type 6

Combinaison non tissée, microporeux laminé.

Cagoule élastiquée, 3 pans, accompagne la tête dans ses mouvements pour plus de confort.

Fermeture avec zip sous rabat.

Elastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles.

Combinaison antistatique.

■ Coloris blanc.

TL /41585 • TXL /41586 • TXXL /41584



Combinaison jetable

Réf. 40702/40703/40704

Vêtement de type 3 - 4 - 5 - 6

Combinaison TYCHEM C

avec cagoule avec élastique

de serrage. Serrage élastique aux poignets, aux chevilles et à la taille.

Étanche aux liquides et aérosols.

100% étanche aux particules.

Antistatique.

Protection contre les agents infectieux.

■ Coloris jaune.

TM / 50839 • TL /50840

TXL /1203934



**100% ÉTANCHE
AUX PARTICULES**



Combinaison jetable

Réf. K 4565

Vêtement de type 4, 5 et 6

(catégorie 3).

Combinaison phytosanitaire blanche avec coutures étanchées

rouges. Matériau laminé non microporeux.

Traitement antistatique.

Protection contre

les éclaboussures de liquides,

les poussières dangereuses

et les brouillards de produits

chimiques. Protection contre

les particules radioactives (Classe 2).

Protection contre

les agents infectieux.

■ TL /190170 • TXL /190171



3M

Paire de surbottes

Réf. SI AUU BOTTE2

Surbotte blanche CPE gaufrée avec semelle antidérapante.

Maintien au mollet par

un élastique de serrage en latex.

Peut se positionner

sur une combinaison de protection.

■ Taille standard /24229



Appareil de protection respiratoire filtrant à ventilation assistée

Travaux de décontamination amiante, nettoyage et maintenance.

Livré avec batterie, ceinture, chargeur, valise de rangement, filtre PSL (particules solides et liquides : poussières, fibres, brouillards, fumées, bactéries et virus)

Plusieurs tailles (S/M/M-L).

■ sur commande : nous consulter





PROTECTIONS SPÉCIALES

PROTECTION SOUDEURS

Ensemble pantalon/blouson Konekt Classe 1

EN 1149-8 : 2008 EN ISO 11612 EN ISO 11611

Blouson Konekt classe 1

Réf. 9223-8597-2215

99% coton 1% fibre antistatique 320 gr/m².
Col montant, fermeture à glissière sous-patte,
2 poches poitrine, 2 poches basses.
Ceinture fermée par pressions, couvre-reins,
poignets à soufflets fermés.

■ Coloris noir/gris charcoal.

TS (40/42) / 1127330

TM (44/46) / 1127339

TL (48/50) / 1127340

TXL (52/54) / 1127341



NOUVEAU



Pantalon Konekt classe 1

Réf. 9023-8597-2215

EN 1149-8 : 2008 EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 14404

99% coton 1% fibre antistatique 320gr/m².

Ceinture fermée par boutons, réhausse dos.

Compartiment stylo, poches insérées dans découpes côtés.

■ Coloris noir/gris charcoal.

TS / 1127342 • TM / 1127349 • TL / 1127356 TXL / 1127360

Veste de soudeur Esab

ISO EN 11612 ISO EN 11611 niveau 1 et 2

Veste en tissu ignifugé / cuir

Réf. 0700 500 408 ■ TM / 657430

Réf. 0700 500 409 ■ TL / 97067

Réf. 0700 500 410 ■ TXL / 657431



Masque de soudage Speedglas™ 9100 Air

Système de protection respiratoire à ventilation assistée

3M™ Adflo™

3M



Teintes n°5,8,9-13

Débit d'air variable, ceinture de confort cuir.

Permet de combiner la protection des yeux, du visage et des voies respiratoires.

Sur commande : nous consulter

Lunettes de protection Slam

Réf. SLAWPCC5 EN 166

Oculaire soudage, teinte 5. Branches droites confort. Champ de vision panoramique.
Traitement antirayures, antibuée, antistatique.

■ /36152



Gant de soudage souples TIG

Réf. 0700 500 464 EN 388 3.2.2.1

Croûte de porc.

Manchette allongée 13 cm.

Pouce renforcé.

Resistant à l'abrasion.

■ /1495



Manchettes pour soudeur

Réf. 0000 595 039

Manchettes en cuir chromé d'une longueur totale de 47 cm.
Équipées de poignets élastiques et d'une attache par bande velcro au bras.

■ /293343



Chaussures soudeur Welder

S3 Chaussure à la cheville cuir imprimé hydrofuge. Semelle antiperforation non métallique.
Embout non métallique résistant à 200 J.
Emploi suggéré : soudeurs.

■ P41 / 26163 • P42 / 26164

P43 / 26165 • P44 / 26166 • P45 / 26167



Masque de soudage Savage A40

Réf. 0700 000 480

Champ de vision 100 x 50 mm. Niveau assombrissement 9-13. 4 capteurs d'arc.

■ Coloris noir. /642460



Masque de soudage Fusion

Réf. FUSV EN 379 EN 175

Electro optique. Teintes variables 6/8 - 9/13

4 capteurs indépendants de détection.

Champ de vision 100 x 49 mm. Sélection des teintes de soudage. Temps de réaction : 0,10 ms.

Protection permanente DIN 16 UV et IR.

Garantie 2 ans. ■ /41596



Masque de soudage FLASH

Réf. FLASHV EN 379 EN 175

Champ de vision XXL. Qualité optique maximale.
Réglages intérieurs. Serre-tête ergonomique à mémoire de forme. Design sportif.

Résiste aux chaleurs extrêmes -5°/+55°.

■ Coloris noir. /521093



Tablier cuir de soudeur

Réf. 50CH EN 470

Tablier à bavette en croûte de cuir. Chrome 90 x 70 cm.

■ /31166



PROTECTIONS SPÉCIALES

PROTECTION BUCHERONNAGE - DÉBROUSSAILLAGE



Veste forestière Function Universal

Réf. 0088 335 07XX

Coloris anthracite/orange de signalisation. 100% polyester. Proportion élevée de coloris de signalisation. 2 poches latérales, 1 poche zippée sur la poitrine pour le portable. Grand logo STIHL imprimé au dos.

■ de la taille S à XXL

TM /661669 • TL /411812
TXL /661670



Veste Advance X-Shell

Réf. 0088 335 12XX

Col polaire doux et réglable. Protection contre le froid. Tissus respirants et imperméables, tissus élastiques pour une grande liberté de mouvement. Matière indéchirable pour travailler en sous-bois.

■ Coloris orange de signalisation / noir.
TL /50570 • TXL /50571 • XS à XXL



Pantalon anticoupure Advance X-Flex

Réf. 0088 342 12XX EN 381 - 5 Classe 1 design A

Protection anticoupure : 6 couches AVERTIC™ très légère et respirante. Tissus imperméables, tissus élastiques pour une grande liberté de mouvement. Matière indéchirable pour travailler en sous-bois.

■ Coloris anthracite/orange.

TL /50572 • TXL /50573 • XS à XXL



Pantalon forestier Function

Réf. 0088 342 15XX

Coloris anthracite/ orange de signalisation. 100% polyester. Utilisateurs occasionnels. Renforts anticoupures testés. Protège reins.

■ de la taille 40 à 54

TXS /411076 • TS /411078

TM /411079 • TL /630220 • TXL /630221



Gant anticoupires Function Protect MS

Réf. 0088 610 01XX EN 381 Classe 0 : 16m/s

Très confortables avec mélange cuir et textile. Poignets en tricot élastique, renforts anticoupures sur le dos des mains.

■ Réf. 0088 610 0110 TL /15299

■ Réf. 0088 610 0111 TXL /97100



Manchettes d'élagage Protect MS

Réf. 0088 544 0010

100% polyester, 17 couches de protection anticoupure. Poids 600 g. Protection anticoupure classe 1 (20m/s). Plus de visibilité, grande partie d'orange de signalisation. Bien ajustées autour du bras : ne tournent pas, ne glissent pas, empêchent l'entrée des copeaux. ■ /510316



Jambières anticoupures Function

Réf. 0088 521 0204

EN 381 Classe 1

Coloris anthracite et orange de signalisation. Longueur 100 cm TL. 65% polyester 35% coton. Grand confort avec la sangle élastique. Logo STIHL réfléchissant à droite.

■ /50220



«XX» : 02 (XS) • 03 (S) • 04 (M) • 05 (L) • 06 (XL)



Protège-tibias

Réf. 5SAL

ABS avec 100% cuir couvrant la chaussure. Mousse d'absorption à l'intérieur. Taille unique, peut être adaptée. Fermeture par sangles en caoutchouc. Mousse absorbant les impacts et/ou les vibrations.

■ /97363



Manchettes d'élagage

Réf. 1SX1

avec couches de protection 360°. Renfort protecteur 360° autour des bras. Élastiques au niveau des coudes et poignets. CE EPI cat 1. Tissu extérieur déperlant 65% polyester 35%. Taille unique.

■ Coloris orange. /97364



Guêtres de débroussaillage

Réf. 1SX4

100% Myltext. Peut-être utilisé comme protecteur de pantalon contre la végétation basse et dense. Unitaille. Fermeture à glissière à l'intérieur des guêtres.

Câble acier et sangle cuir pour un bon maintien au pied.

Mousse absorbant les impacts et/ou les vibrations.

100% en tissu polyamide avec enduction PU.

■ Coloris vert. /97362




NORMES CHAUSSURES

LES ÉVOLUTIONS À VENIR DE LA NORME EN ISO 20345 : 2022

Courant 2022, les fabricants de chaussures de sécurité auront la possibilité de normer leurs modèles à la nouvelle version de la norme EN ISO 20345 : 2022. Par anticipation, nous vous en dévoilons les informations principales.

Dès que cette dernière sera publiée une période de transition de 12 mois permettra aux fabricants de chaussures de sécurité de certifier leurs produits au choix sur la norme actuelle (EN ISO 20345 : 2021) ou sur sa nouvelle version (EN ISO 20345 : 2022). Les certifications AET sont valables 5 ans. En conséquence, cela signifie que l'ancienne et la nouvelle norme coexisteront sur le marché encore plusieurs années.

Chronologie dans l'hypothèse d'une mise en application de la nouvelle version de la norme début 2022 :

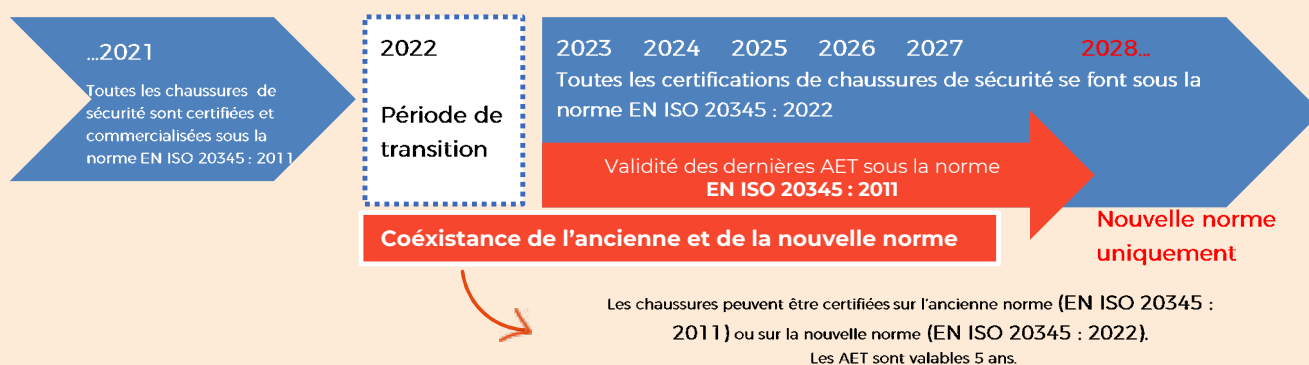

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

L'EXIGENCE DE LA RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS : un test de glisse détergent/céramique fera désormais partie des exigences fondamentales SB. Un test glycérine/céramique pourra être réalisé en sus, sous forme d'exigence additionnelle (marquage SR). Les tests de glisse seront désormais effectués au talon et sur l'avant-pied (vs sur le talon et le plat de la semelle actuellement).

L'EXIGENCE DE LA RÉSISTANCE À LA PERFORATION : Le marquage "P" nécessaire aujourd'hui au marquage normatif SIP et S3 est conservé mais uniquement pour les inserts (plaques antiperforation) métalliques. Les inserts non-métalliques (textile ou composite) se distinguent désormais en un marquage PL (test réalisé avec une "pointe large" de 4,5mm), et un marquage PS (test réalisé avec une "pointe small" de 3mm).

L'EXIGENCE DE LA RÉSISTANCE DE LA SEMELLE AUX HYDROCARBURES (MARQUAGE FO) : Cette exigence n'est plus obligatoire pour obtenir les marquages normatifs S1, S2, S3... Elle devient dans la nouvelle norme une exigence additionnelle, qui sera utile dans les environnements de travail exposés aux hydrocarbures.

DE NOUVEAUX MARQUAGES S6 ET S7 APPARAISSENT pour identifier des chaussures de sécurité totalement résistantes à l'eau grâce à une membrane ou à des piqûres étanchéifiées par exemple.

- Le marquage S6 correspond à une actuelle chaussure S2 WR
- Le marquage S7 correspond à une actuelle chaussure S3 WR

DE NOUVELLES EXIGENCES ADDITIONNELLES APPARAISSENT.

- L'exigence SC encadre la normalisation des sur-embouts "parre-pierres" à travers un test de résistance à l'abrasion.
- L'exigence LG encadre les caractéristiques du talon décroché, pour renforcer la sécurité des utilisateurs montant sur une échelle.

QUELLE STRATÉGIE À ADAPTER ?

À ce jour, les produits présents dans nos catalogues sont certifiés sur la norme EN ISO 20345 : 2011.

Les innovations en cours de développement en 2022 passeront en priorité à la nouvelle norme. Nous allons également faire évoluer progressivement nos produits actuels vers la nouvelle norme. De ce fait, les deux normes coexisteront pendant plusieurs années. Durant cette phase de transition, nos partenaires se tiennent aux côtés de ses clients pour les aider à identifier, quelle que soit la version de la norme, les produits qui correspondent le mieux à leurs spécificités métiers.

PROTECTION DES PIEDS



Chaussures hautes de sécurité Superb HH

Réf. 27041.191 **S3 SRC**

Tige en cuir de veau. Effet vintage.
Embout aluminium. Semelle antiperforation.
Chaussure antistatique, légère, très résistante et confortable. ■ Coloris tabac.

**P39 / 277912 • P40 / 277913 • P41 / 277914 • P42 / 277915
P43 / 277916 • P44 / 277917 • P45 / 277918 • P46 / 277919**



Chaussures basses de sécurité Superb

Réf. 27011.193 **S3 SRC**

Tige en cuir de veau, effet vintage. Embout aluminium. Semelle antiperforation. Chaussure antistatique légère, résistante et confortable. ■ Coloris océan.

**P39 / 277904 • P40 / 277905
P41 / 277906 • P42 / 277907
P43 / 277908 • P44 / 277909
P45 / 277910 • P46 / 277911**



Chaussures hautes de sécurité Dint

S3 HRO SRC

Tige en Nubuck Pull-Up hydrofuge. Embout aluminium Alu-Force. Semelle antiperforation High Safe-Tex. Chaussure antistatique.

Réf. 21021.709 Coloris miel.

■ **P39 / 277920 • P40 / 277921 • P41 / 277922
P42 / 277923 • P43 / 277924 • P44 / 277925
P45 / 277926 • P46 / 277927**

Réf. 21021.414 Coloris argile.

■ **P39 / 412220 • P40 / 412221 • P41 / 412222
P42 / 412223 • P43 / 412224 • P44 / 412225
P45 / 412226 • P46 / 412227**



Chaussures Rio Black Men Low

Réf. 64.275.0 **S3 SRC**

Tige hydrofuge cuir velours.
Embout aluminium et semelle antiperforation souple.
Sur-embout de protection.
Absorption optimale des chocs lors des contacts avec le sol.

■ Coloris bleu/noir. **P40 / 375197 • P41 / 375198 • P42 / 375199
P43 / 375200 • P44 / 375201 • P45 / 375202 • P46 / 375203**



Baskets ESD Galaxite S1P

Réf. 9GAL120

Chaussure très légère, flexible et respirante.
Semelle en EVA et en caoutchouc nitrile.
Sans métal, embout composite, semelle antiperforation.

■ Coloris noir/bleu.

**P40 / 1126943 • P41 / 1126944 • P42 / 1126945
P43 / 1126946 • P44 / 1126947 • P45 / 1126948 • P46 / 1126949**



NOUVEAU



Chaussures basses Monti S3 SRC

Coquille en aluminium, extra légère.

Tissu innovant TECHSHELL, très tenace, résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant. Chaussure antistatique, antichoc, antiglissement avec semelle antiperforation, non métallique.

■ Coloris noir.

P40 / 1175336 • P41 / 1175338

P42 / 1175339 • P43 / 1175340

P44 / 1175341 • P45 / 1175342 • P46 / 1175343



NOUVEAU

Chaussures basses Galetti

S3 WR SRC

Chaussure basse en tissu très respirant. Doublure en membrane GORE-TEX. antistatique, antichoc, antiglissement.

Semelle antiperforation non métallique, zéro perforation.

Coquille en aluminium extra légère. Embout composite.

■ Couleur azur/bleu.

P39 / 97894 • P40 / 97908

P41 / 97909 • P42 / 97910

P43 / 97911 • P44 / 97912

P45 / 97913 • P46 / 97914



Chaussures basses Cregan

S3 SRC

Chaussure basse en cuir hydrofuge et respirante.

Doublure intérieure Sany-Dry 100% polyester. Semelle

antiperforation non métallique APT PLATE zéro perforation.

Embout aluminium 200 J.

■ Couleur noire / orange.

P39 / 249574 • P40 / 249575 • P41 / 249576

P42 / 249577 • P43 / 249578 • P44 / 249579

P45 / 249580 • P46 / 249581 • P47 / 249582



Chaussures basses Airtwist

Réf. 64.463.0 **S3 EDS HRO SRC**

Embout fibre de verre.

Semelle antiperforation.

Tige : cuir velours hydrofuge.

Semelle extérieure en caoutchouc,

antidérapante et résistante à la chaleur à 300°C

■ Coloris noir/rouge. **P39 / 1194960 • P40 / 1175257 • P41 / 1175258**

P42 / 1175259 • P43 / 1175260 • P44 / 1175261 • P45 / 1175262

P46 / 1175263 • P47 / 1194959



NOUVEAU

Chaussures IMPULSE LIFT BLUE LOW

Réf. 64.661.0 **S1P ESD HRO SRA**

Embout fibre de verre et semelle antiperforation souple, sans

métal. Doublure fonctionnelle respirante, très bon amorti et confort

particulièrement efficace. Chaussure antidérapante,

résistant à la chaleur jusqu'à 300°.

■ Coloris bleu/noir. **P40 / 375204**

P41 / 375205 • P42 / 375206

P43 / 375207 • P44 / 375208

P45 / 375209 • P46 / 375210





PROTECTION DES PIEDS



Chaussures basses Miami

S1 P SRC

Embout non métallique. Pantoufle en croûte velours perforée et élasthanne. Chaussure souple et confortable.

■ Couleur beige/noir.

P39 /642487 • P40 /642488

P41 /642489 • P42 /642491

P43 /642490 • P44 /642492

P45 /642493 • P46 /642494



Chaussures hautes Montpelier Brown

S3 CI SRC

Nubuck Pull-up hydrofuge. Doublure en tissu Sany dry antistatique.

Antichoc, antiglissement, avec semelle antiperforation, non métallique.

■ Couleur taupe.

P38 /46139 • P39 /33431 • P40 /33432

P41 /33433 • P42 /32663 • P43 /33434

P44 /33435 • P45 /33436 • P46 /33437



Chaussures basses Grenoble Brown

S3 SRC

Nubuck Pull-up hydrofuge doublure en tissu Sany-Dry.

Antistatique, antichoc, antiglissement. Semelle antiperforation non métallique.

■ Couleur taupe.

P39 /33422 • P40 /33423 • P41 /33424

P42 /32660 • P43 /33425 • P44 /33426

P45 /33427 • P46 /33429



Chaussures hautes Conférence

S3 SRC

Cuir hydrofuge. Doublure en cuir et tissu antistatique.

Antichoc, antiglissement.

Semelle antiperforation, non métallique

■ Couleur marron.

P40 /42171 • P41 /42172

P42 /42173 • P43 /42174

P44 /42176 • P45 /42177



Chaussures de sécurité Coach

S3 SRC

Tige en nubuck hydrofuge. Doublure en tissu chaussure antistatique, antichoc, antiglissement. Semelle antiperforation, non métallique.

Embout de sécurité en aluminium.

■ Coloris bleu.

P40 /50132 • P41 /50133

P42 /50134 • P43 /50135

P44 /50136 • P45 /50137



Chaussures de sécurité Oakland bis

S3 HRO SRC

Tige nubuck hydrofuge.

Semelle gomme de nitrile ultralégère.

Embout non métallique 200 joules.

Chaussure antistatique.

■ **P39 /40936 • P40 /40937**

P41 /40938 • P42 /40939

P43 /40940 • P44 /40941

P45 /40942 • P46 /40943



Chaussures de sécurité Tigri

S1 P SRC

Chaussure en croûte velours perforé. Doublure en tissu.

Chaussure antichoc, antiglissement. Semelle antiperforation acier.

Chaussure amagnétique.

Sur-embout en cuir.

■ Couleur gris anthracite.

P39 /108230 • P40 /8161 • P41 /8152

P42 /8162 • P43 /108231 • P44 /108232

P45 /108233 • P46 /108234



Chaussures Zatopek

S3 SRC

Chaussure basse cuir hydrofuge. Semelle antiperforation non métallique coquille aluminium extra légère.

Résistante à 200 J

■ **P39 /33515 • P40 /31661**

P41 /31662 • P42 /31663

P43 /31664 • P44 /31665

P45 /31666 • P46 /31667



Chaussures de sécurité Tallinn

S3 SRC

Chaussure en cuir imprimé hydrofuge. Doublure en tissu

chaussure antistatique, antichoc, antiglissement. Semelle acier antiperforation, embout acier.

■ Couleur noir.

P39 /40989 • P40 /40990

P41 /40991 • P42 /40992

P43 /40993 • P44 /40994

P45 /40995 • P46 /40996



Chaussures de sécurité hautes Riga

S3 SRC

Chaussure à la cheville en cuir imprimé. Hydrofuge. Doublure en tissu.

Chaussure antistatique, antichoc, antiglissement.

Semelle acier antiperforation.

Sur-embout en polyuréthane.

■ Couleur noir.

P36 /1194170 • P37 /1194171

P38 /1194172 • P39 /40997

P40 /40998 • P41 /40999 • P42 /41000

P43 /41001 • P44 /41002 • P45 /41003

P46 /41004 • P47 /42715



PROTECTION DES PIEDS



Chaussures montantes Jalirok SAS

Réf. 00JE17 S3 AN CI HI HRO SRC

Cuir pleine fleur hydrofuge, résistante au glissement. Semelle Vibram. Embout polymère / antiperforation acier. Protection des malléoles. Excellente imperméabilité du cuir.

■ Coloris marron/noir. P39 /1127553

P40 /1127554 • P41 /2733 • P42 /2734 • P43 /2735
P44 /2736 • P45 /2737 • P46 /2738



NOUVEAU

Chaussures Jalkohai

Réf. 00JN1 28 S3 SRC ESD Chaussure de sécurité haute de type urban sport. Tige en cuir pull-up/textile hydrofuge, semelle J-nude PU/TPU.

Embout et antiperforation non métalliques.

Chaussure amagnétique et dissipatrice.

Bandes latérales réfléchissantes pour une bonne visibilité de nuit.

■ P40 /657442 • P41 /657443

P42 /657444 • P43 /657445

P44 /657446 • P45 /657447 • P46 /657448



Chaussures Jaldojo

Réf. 00JN1 01 S3 SRC ESD

Chaussure de sécurité basse de type urban sport.

Tige en cuir pull-up/textile hydrofuge, semelle J-nude PU/TPU.

Embout et antiperforation non métalliques.

Chaussure amagnétique et dissipatrice.

Bandes latérales réfléchissantes pour une bonne visibilité de nuit.

■ P40 /657449 • P41 /657450

P42 /657451 • P43 /657452

P44 /657453 • P45 /657454 • P46 /657455



Chaussures Jalmétis

Réf. JHJH 308 ESD S3 CI SRC

Chaussure de sécurité basse de type urban sport. Technologie innovante High Rebound de BASF. Chaussure électrostatique dissipatrice ESD.

Tige en textile Putek® hautement résistante à l'abrasion.

Doublure en maille 3D.

Embout alu non métallique.

■ P40 /657472 • P41 /657477

P42 /657479 • P43 /657481

P44 /657482 • P45 /657484

P46 /657486



Chaussures Calvin

Réf. 00AB/ 06 S3 SRC Chaussure de sécurité basse de type urban sport.

Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge finition pull-up.

Très résistante et haute respirabilité.

Embout en aluminium.

■ Coloris gris foncé P40 /657456

P41 /657457 • P42 /657458 • P43 /657459

P44 /657460 • P45 /657461 • P46 /657462



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FÉMININES



Chaussures de sécurité Brigitte

S3 SRC Chaussure à la cheville en cuir hydrofuge.

Doublure respirante Sany-Dry antibactérienne. Semelle de propreté anatomique, antistatique, parfumée, confortable.

La couche supérieure en tissu, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

Isolation contre le froid et la chaleur.

Semelle antiperforation Apt Plate

non métallique. ■ Couleur noire.

P36 /96916 • P37 /96917

P38 /96918 • P39 /96919



Chaussures de sécurité Alice

S3 SRC Chaussure nubuck hydrofuge doublure en tissu.

Chaussure antistatique, antichoc, antiglissement.

Semelle antiperforation non métallique.

Coquille en aluminium, extra légère.

■ Coloris noir.

P36 /50665 • P37 /50666 • P38 /50667

P39 /50668 • P40 /50669



Chaussures de sécurité Land bis

S3 SRC Tige nubuck hydrofuge.

Semelle zéro perforation amagnétique.

Embout acier. Chaussure antistatique, antichoc, antiglissement.

■ P36 /12308 • P37 /8317 • P38 /12269



Bottes sécurité Abu Dhabi

S3 CI SRC

Botte au mollet, en cuir fleur hydrofuge.

doublure en Sany Dry. Botte antistatique,

antichoc, antiglissement.

Semelle et embout non métalliques.

Protection du froid en Thinsulate TM B 200.

■ P36 /96921 • P37 /96922 • P38 /96923



Chaussures basses féminines de sécurité Levity



Réf. 25616.805 S1 P SRC Tige en cuir de veau tissu, traité vintage.

Embout aluminium Alu-Force, semelle antiperforation

High Safe-Tex. Chaussure antistatique.

■ Coloris ciel. P36 /277928

P37 /277929 • P38 /277930

P39 /277931 • P40 /277932



PROTECTION DES PIEDS

SPÉCIAL FROID



Chaussures de sécurité Chelsea Evolution basses

Réf. 78224-992 S3 SRC

Semelle intermédiaire en EVA.
Semelle d'usure en caoutchouc.
Embout en aluminium. Protection antiperforation.
Confort exceptionnel et lignes innovantes.

■ Coloris noir/orange.

**P39 /997530 • P40 /997536 • P41 /997545 • P42 /997549
P43 /997558 • P44 /997559 • P45 /997560 • P46 /997561**



NOUVEAU

Chaussures de sécurité Chelsea Evolution Mid

Réf. 78262-992 S3 SRC

Confort exceptionnel et lignes innovantes.
Semelle intermédiaire en EVA
garantit un amorti agréable. Membrane
Hellytech vous garde au sec par temps humide. Embout en aluminium.

■ Coloris noir/orange

**P40 /665951 • P41 /665952 • P42 /665953 • P43 /665954
P44 /665955 • P45 /665956 • P46 /665957**



Chaussures de sécurité Manchester basses

Réf. 78421-930 S3 SRC

Tige polyester ripstop.
Tissu résistant aux déchirures.
Détails réfléchissants.
Embout sécurité composite.
Semelle antiperforation, en PU,
respirante et légère offrant un amorti et l'évacuation de l'humidité.

■ Coloris noir. **P39 /1187812 • P40 /1187813 • P41 /1187814**

P42 /1187815 • P43 /1187816 • P44 /1187817 • P45 /1194108

P46 /1194109



NOUVEAU

Bottes hiver Kama

Réf. RAMA3 S3 CI

Semelle polyuréthane double densité.
Semelle antiperforation acier, très crantée.
Embout 200J. Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
Fourrure acrylique. Anses de préhension.
Environnement d'utilisation : BTP, carrières,
industrie lourde, industrie pétrolière.

■ Coloris marron. **P40 /509929 • P41 /509930**

P42 /509931 • P43 /509932 • P44 /509933

P45 /509934 • P46 /509935 • P47 /509936



NOUVEAU

Gaston MILLE
Fabricant français de chaussures de sécurité

Bottes hiver Magni Boa

Réf. 78317-994 EN ISO 20345 SBH SRC

La meilleure botte d'hiver Helly Hansen pour
les environnements très difficiles. Garantie pieds
au sec et au chaud jusqu'à moins 40 degrés celsius.
Confort exceptionnel sur une longue durée

■ Coloris noir

Existe de la pointure 35 à 48

P40 /421674 • P41 /421675 • P42 /421676

P43 /421677 • P44 /421678 • P45 /421679 • P46 /692657



Bottes de sécurité Ferrous Boot Brown

Réf. 78264-750 S3 SRA

Bottes imperméables en cuir.
Semelle extérieure antiperforation flexible
en matériau composite. Embout acier.

■ Coloris marron

P40 /665944 • P41 /665945 • P42 /665946

P43 /665947 • P44 /665948

P45 /665949 • P46 /665950



Bottes canadiennes Eskimo

SBHP SRC

Botte canadienne de sécurité.
Tige : PU et polyester.
Doublure : membrane polyester
imperméable Deltatex et fourrée Snowtex.
Botte amagnétique.

Embout composite 200 joules.

Coloris noir. ■ **P40 /656711 • P41 /375233**

P42 /375234 • P43 /375235 • P44 /375236

P45 /375237 • P46 /375238



Bottes de sécurité Abu Dhabi

S3 CI SRC

Botte au mollet, en cuir fleur hydrofuge.
Doublure en Sany Dry botte antistatique,
antichoc, antiglissement.
Semelle et embout non métalliques.

Protection du froid en Thinsulate TM B 200.

■ **P39 /10725 • P40 /10727 • P41 /10728**

P42 /8633 • P43 /10730 • P44 /10731

P45 /10732 • P46 /10734



Chaussures à la cheville très techniques Alpine Route

WR SRC S3 HRO

Chaussure de sécurité pour les travaux
en haute-montagne, avec de la neige.
En cuir velours. Doublure interne imperméable
Protection contre les coups et l'abrasion.

Semelle en gomme nitrile antiglissement et résistante à une chaleur de
300°. Embout de protection en aluminium.

■ Coloris jaune/noir.

P39 /630962 • P40 /545714 • P41 /545715

P42 /545716 • P43 /545717 • P44 /545718 • P45 /545719



PROTECTION DES PIEDS

PROTECTIONS SPÉCIFIQUES



Chaussures soudeur Welder

S3 HRO SRC

Chaussure à la cheville cuir imprimé hydrofuge.
Semelle antiperforation non métallique.
Embout non métallique résistant à 200 J
Emploi suggéré : soudeurs.

■ P41 /26163 • P42 /26164

P43 /26165 • P44 /26166

P45 /26167



Chaussures cuir Function anticoupure

Réf. 0088 532 04XX EN 17249 Classe 1: 20m/s EN 20345 S2

Pour tous travaux à la tronçonneuse.
Cuir de qualité. Grand confort grâce
à une semelle antidérapante et
une doublure en textile thermoactif.
Protège de l'humidité, de l'usure
et de l'abrasion.

Coque antiécrasement acier.

■ P41 /657276

P42 /657277

P43 /657278

P44 /657279

P45 /657280



Chaussures de sécurité électricien Franklin

SB E PFO SRC

Chaussure basse, en tissu à haute tenacité et haute résistance électrique.
Chaussure antichoc, antiglissement. Semelle antiperforation, non métallique
Apt Plate. Embout non métallique

■ Coloris noir.

P40 /277935 • P41 /277936

P42 /277937 • P43 /277938

P44 /277939 • P45 /277940

P46 /277941



Chaussures "spécial charpentier" Mountain Tech Mid

WP S3

Embout en aluminium résistant à un choc de 200 joules.

Semelle Vibram et PU double densité. Chaussure résistante à la perforation,
flexible, légère, antibactérienne et antistatique. Idéale pour travaux de
montagne, activités de haute altitude, industrie lourde, industrie du marbre,
travaux de carrière, industrie forestière.

■ Coloris anthracite/orange.

P40 /650268 • P41 /650269

P42 /650271 • P43 /650272

P44 /650274 • P45 /650275



Chaussures de sécurité Cadmo

S2 SRC

Mocassin en Microtech hydrofuge, doublure en tissu Texelle. Tige
entière sans découpes ni coutures, fermeture à velcro-élastique
réglable. Emplois suggérés : industries alimentaires, chimiques et
pharmaceutiques, hôpitaux, cliniques

■ Coloris blanc

P39 /7642 • P40 /7643

P41 /7644 • P42 /7645

P43 /7646 • P44 /7647

P45 /13130



Chaussures de sécurité New Markus

SB E AFO SRC

Sabot en cuir FLY, perforé, doublure en Cambrelle.

Bride rabattable et réglable, rembourrage au coup du pied.

Emplois suggérés : industries alimentaires,
chimiques et pharmaceutiques.

■ Coloris blanc.

sur commande



Chaussures de sécurité Tibérius

S3 SRC

Mocassin en Lorica hydrofuge, doublure en tissu Sany-Dry, antistatique,
antichoc, antiglissement, avec semelle antiperforation.

Embout non métallique. Emplois suggérés : Industries alimentaires,
industries chimiques et pharmaceutiques,
hôpitaux, cliniques.

■ Coloris noir.

P40 /97535 • P41 /97536

P42 /97537 • P43 /97538

P44 /97539 • P45 /97540



Chaussures de sécurité "spécial goudron" Jaltarmac

S3 HI HRO SRC EN ISO 20345 : 2011

Chaussure montante spécifiquement adaptée aux travaux sur sols
chauds. Cuir pleine fleur. Semelle Triftane™. Résistance aux huiles
et hydrocarbures. Résistance à la chaleur par contact : 300°

■ Coloris noir et rouge

P39 /20092 • P40 /20093

P41 /20094 • P42 /20095

P43 /20096 • P44 /20097

P45 /20098 • P46 /20099



PROTECTION ANTICHUTES

LES NORMES EUROPÉENNES

Selon la législation européenne sur le "travail en hauteur" tout employeur dont les employés travaillent en hauteur doit assurer la mise en place d'un système de protection contre les chutes de hauteur. Cette protection doit inclure des équipements de protection individuelle lorsque des mesures de protection collectives ne sont pas appropriées.

Les équipements de protection individuelle destinés à la protection contre les chutes de hauteur doivent porter le marquage CE, suivi du numéro de l'organisme notifié qui assure le contrôle de qualité. Pour chaque produit, le fabricant fournit un manuel indiquant les instructions de stockage, d'utilisation et de maintenance, ainsi que son adresse.

NORME	DESCRIPTION
EN 341	Descendeurs
EN 353-1	Antichutes mobile incluant un support d'assurage rigide (antichute sur drisse ou sur corde)
EN 353-2	Antichutes mobile incluant un support d'assurage flexible (antichute sur drisse ou sur corde)
EN 354	Longes d'assujettissements
EN 355	Longes antichute avec absorbeur d'énergie
EN 358	Ceinture de maintien au travail et de retenue. Longes de maintien au poste de travail
EN 360	Antichutes à rappel automatique (antichutes à câble ou à sangle)
EN 361	harnais de sécurité
EN 362	Connecteurs
EN 795 A	Ancrages fixes
EN 795 B	Ancrages mobiles
EN 795 C	Dispositif d'ancrage utilisant un support d'assurage flexible (ligne de vie fixe sur câble)
EN 795 D	Dispositif d'ancrage utilisant un support d'assurage rigide (ligne de vie fixe sur rail)
EN 795 E	Ancrages corps-morts
EN 813	Ceintures à cuissardes
EN 1496	Treuil de sécurité
CNB / P / 11.060	Conforme à l'utilisation horizontale des antichutes à rappel automatiques
CNB / P / 11.075	Conforme à l'utilisation horizontale des supports d'assurage flexibles
CNB / P / 11.062	Conforme à l'utilisation par une personne supérieure à 100 kg

LE TIRANT D'AIR

C'est la distance nécessaire entre le point d'ancrage de la longe et l'obstacle.

Avec un facteur de chute de 2, cette distance est la somme de :

2 fois la longueur de la longe (équivalent à la longueur de la longe et la hauteur moyenne de l'opérateur).

+ 1,75 m de distance de décélération pour permettre le déploiement de l'absorbeur d'énergie


+ 1m de marge de sécurité

Exemple : pour une longe de 2m avec une chute de facteur 2 : $2 \times 2m + 1,75m + 1m$ Tirant d'air = 6,75m

Facteur 0 : Le point d'ancrage est situé au-dessus de la tête et la longe est tendue au dessus de la personne

Facteur 1 : Le point d'ancrage est situé au même niveau ou légèrement supérieur à l'attache dorsale du harnais

Facteur 2 : Le point d'ancrage est inférieur à l'attache dorsale ou près des pieds de la personne

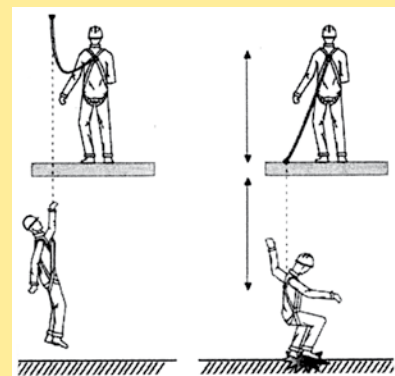

ANTICHUTE

DÉFINITIONS

Un système de protection individuelle antichute permet de relier une personne à un point d'ancrage de façon à éliminer totalement le risque de chute ou garantir un arrêt sans risque.

↓ Point d'ancrage connecteur

Le point d'ancrage doit avoir une résistance > 10 kN pendant au moins trois minutes (EN 795 classe B) et être suffisamment haut pour éviter que l'opérateur ne heurte le sol ou une structure en cas de chute.

Le connecteur sert de lien entre le système de liaison et le point d'ancrage et doit avoir une résistance > 15 kN pendant au moins 3 minutes.

← Harnais antichute

En cas de chute il doit être capable de retenir la personne et de garantir un arrêt corporel sans dommage. Il doit être muni de cuissardes et de bretelles. Il doit être choisi en fonction du travail à effectuer et de l'environnement.

Tous les points d'ancrage doivent avoir une résistance > 15 kN pendant au moins 3 minutes.

→ Système de liaison

C'est le lien qui rattache le harnais au point d'ancrage ou au connecteur (longe, enrouleur, antichute sur câble ou sur corde).

Il doit limiter la chute et être sélectionné en fonction de l'environnement.

La hauteur de chute potentielle doit être calculée afin de déterminer le système de liaison requis.



PROTECTION ANTICHUTES



Harnais d'antichute Newton Easyfit version européenne

CE EN 361

Harnais d'antichute ergonomique et confortable, rapide à mettre en place. Equipé de bretelles en mousse et de boucles FAST LT. Deux poches avec fermeture zippée pour ranger petit matériel.

Réf. C073EA01

Poids 1370 g. Tour de taille 70-93 cm. Tour de cuisse 47-62 cm. Stature 165-185 cm **Taille 1/1005065**

Réf. C073EA02

Poids 1420 g. Tour de taille 70-93 cm. Tour de cuisse 50-65 cm. Stature 175-200 cm **Taille 2/1005066**



Harnais d'antichute Newton Fast version européenne

CE EN 361

Construction ergonomique et légère, point d'attache sternal textile. Point d'attache dorsal en aluminium anodisé, boucle Fast LT Plus sternale. Rapidité de mise en place et facilité d'utilisation, bretelles en mousse. Deux porte-matériel.

Réf. C073CA01 Poids 1010 g.

Tour de taille 70-93 cm. Tour de cuisse 47-62 cm. Stature 165-185 cm **Taille 1 /1197616**

Réf. C073CA02 Poids 1050 g.

Tour de taille 83-120 cm. Tour de cuisse 50-65 cm. Stature 175-200 cm **Taille 2/ 1197617**



NOUVEAU

Longe non réglable en corde dynamique Jane

Réf. L050 BA02 CE EN 354 permet de composer une longe antichute en « I » ou en « Y » en l'associant à l'absorbeur d'énergie Absorbica d'une longueur inférieure à 2m. **/34987**



Harnais d'antichute, de maintien au travail et de suspension Avao Bod Fast 1

CE EN 361 EN 358 EN 813

Sangles hautes et basses cinq points d'attache (sternal, dorsal, ventral et latéraux). Point d'attache dorsal réglable en hauteur. Boucles de cuisses ouvrables. 6 porte matériels avec gaine de protection. Ceinture et bretelles équipées de boucles autobloquantes pour un réglage rapide et simple.

Réf. C071BA01

Poids 2045 g • Tour de taille 70 à 93 cm. Tour de cuisses équipées de boucles automatiques FAST 47 à 62 cm. Stature 165 à 185 cm. **Taille 1 /510581**

Réf. C071BA02

Poids 2125 g • Tour de taille 83 à 120 cm. Tour de cuisses équipées de boucles automatiques FAST 50 à 65 cm. Stature 175 à 200 cm. **Taille 2 /510582**



Longe absorbeur d'énergie Absorbica Y MGO

CE EN 355 EN 362

Conçue pour l'assurage sur ligne de vie en corde, en câble ou sur barreaux nécessitant le passage en fractionnement. Avec connecteurs MGO à grande ouverture et verrouillage automatique.

lg 0,8 m **Réf. L012CA00 /22895**

lg 1,5m. Brins élastiques. **Réf. L014CA01 /22896**



Longe Progress Adjust

Réf. L044AA00 CE EN 358 EAC

Longe de progression réglable double, qui permet une connexion permanente dans tous les types de progression. **/521133**



Longe réglable de maintien Grillon 3m

Réf. L052AA01

CE EN 358 EN 12841

Longe avec système de réglage progressif permettant d'ajuster précisément la position de travail. **/27787**



Longe réglable Grillon 10 m

Réf. L052AA04

CE EN 795 B et C

Ligne de vie temporaire horizontale. Facilité de réglage. **/22894**



PROTECTION ANTICHUTES



Descendeur ID'S autofreinant avec fonction antipanique

Réf. D020AA00 CE EN 12841 Type C CE EN 341 classe A

pour travaux sur corde. Équipé du système AUTO-LOCK. Dispose d'un cliquet de verrouillage sur la flasque mobile et fonctionne sur corde de 10 à 11,5 mm de diamètre. ■ /521105



Antichutes mobiles sur corde Asap Lock

Réf. B071BA00 CE EN 353.2 CE EN 12841 type A

Antichute mobile sur corde avec fonction de blocage. Protection permanente contre les chutes. Arrête les chutes, glissements et descentes non contrôlés. Fonctionne sur corde verticale ou oblique. La fonction de blocage intégrée à l'antichute permet à l'utilisateur d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute. ■ /510584



Descendeur autofreinant compact Rig

Réf. D021AA00 CE EN 12841 Type C CE EN 341 classe A

Jaune. Conçu pour les travaux sur corde, destiné aux utilisateurs expérimentés. Équipé du système AUTO-LOCK. Poignée multi fonctions permettant selon la situation :

- de libérer la corde et contrôler la descente avec la main sur le brin libre
- de bloquer la corde pour se positionner sans clé d'arrêt. Fonctionne sur corde simple de 10,5 à 11,5 mm de diamètre. ■ /510585



Poulie Mobile ultra compacte polyvalente

Réf. P03A CE EN 12278

Poulie légère et compacte. Conçue pour les mouflages et les déviations de charges. Réa sur coussinets autolubrifiants pour assurer un bon rendement. ■ /34988



Mousqueton OK SL

Réf. OK SCREW LOCK M33ASL CE EN 362

Mousqueton ovale, léger en aluminium 70 g. Symétrique à verrouillage forme ovale polyvalente, pour positionner les appareils de façon optimale. ■ /22903



Absorbeur d'énergie avec longe intégrée pour ASAP : ASAP'SORBER

CE EN 355 Conçu pour relier l'antichute mobile au harnais.

20 cm ■ Réf. L071AA00 /22899

40 cm ■ Réf. L071AA01 /22898



Mousqueton Oxan SL

Réf. M72ASL CE EN 362

Mousqueton ovale à haute résistance en acier 185 g. Adapté aux conditions d'utilisations difficiles. Système keylock pour éviter l'accrochage inopiné du mousqueton durant les manœuvres. ■ /22906



Mousqueton OK TL

Réf. OK TRIACT LOCK M33ATL CE EN 362

Mousqueton ovale, léger en aluminium 75g. Système de verrouillage automatique triple action. ■ /22904



Mousqueton SM'D TL

Réf. TRIACT LOCK M39ATL

CE EN 362 CE EN 12275 Type B

Mousqueton asymétrique ultra léger, compact en aluminium 55 g. Adapté au travailleur en hauteur recherchant l'ultra légèreté. Forme en D particulièrement adaptée à la connexion des appareils. Profil en H. Assure un rapport résistance/légèreté optimal. Verrouillage automatique à ouverture triple action. ■ /293342



Bloqueur de progression Ascension

Réf. B17ARA CE EN 567 CE EN 12841 type B

Conçu pour les remontées sur corde et éventuellement le mouflage.

Trou inférieur pour connecter une longe et installer une pédale avec un maillon rapide.

Trou supérieur pour mousquetonner la corde. ■ /22900



Connecteur Eashook Open

Réf. M043AA00 CE EN 362 EAC

Mousqueton avec point de connexion ouvrable pour longe double et longe de maintien au travail. ■ /521135



Connecteur MGO OPEN 60

Réf. MG 0060 CE EN 362

Connecteur directionnel à grande ouverture et verrouillage automatique avec point de connexion ouvrable. Conçu pour se connecter à des structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètres. ■ /291216



PROTECTION ANTICHUTES



Sacs à corde Bucket

Simple et robuste, auto-portant, il se maintient en forme à vide. Il dispose d'une poche extérieure et d'une zone de personnalisation. Construction en bâche TPU qui permet une utilisation régulière à intensive. Disponible en trois couleurs : jaune, rouge et noir

Bucket 15 ■ Coloris noir

Réf. S001CA00 /1197613

15L, permet le rangement de 45 mètres de corde de 11 mm de diamètre.

Bucket 30 ■ Coloris jaune

Réf. S001AA01 /1197614

30L, permet le rangement jusqu'à 110 mètres de corde de 11 mm de diamètre.

Bucket 45 ■ Coloris rouge

Réf. S001BA02 /1197615

45L, permet le rangement de 185 mètres de corde de 11 mm de diamètre.



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU

Couteau multi usages Spatha

Réf. S92AN S'accroche facilement au harnais avec un caritool ou avec un mousqueton.

120 mm fermé. ■ /25694



Porte-outils Caritool L

Réf. P042AA01 Concept permettant de sortir et ranger les outils d'une seule main. Se glisse dans les sangles des harnais. Trou supérieur permettant d'installer un lien pour les outils.

Charge maximale autorisée 15 Kg.

■ /521114



Casque de protection Strato

Réf. A020AA01 ■ CE

Casque très léger pour le travail en hauteur et le travail au sol. Le réglage "Centerfit" offre un centrage parfait grâce aux 2 molettes de réglage. Possibilité d'intégrer une lampe frontale Petzl et une visière de protection.

■ Coloris jaune. /521107



Visière de protection Vizir

Réf. A015AA00 ■ CE EN 166 1B

pour nouveaux casques Vertex et Strato
Traitement anti rayures et anti buée.

■ /521113

(La Réf. A15A est toujours disponible pour les casques Vertex et Alvéo < 2019)



Pédale réglable en sangle Footape

Réf. C47A

Se fixe sur la poignée Ascension pour les remontées sur corde. ■ /22902



Corde Axis

■ CE EN 1891 type A La terminaison cousue avec gaine de protection maintient le connecteur en position et facilite les manipulations. Corde semi-statique, 11mm.

10m ■ Réf. R074BA00 /24172 20m ■ Réf. R074BA01 /22910

30m ■ Réf. R074BA02 /22911 50m ■ Réf. R074BA04 /30685

60m ■ Réf. R074BA05 /22912



Protection corde PROTEC

Réf. R003AA00 Protection souple conçue pour protéger la corde fixe d'une zone de frottement lors de travaux en hauteur ou de secours. Polyvalente, elle convient à tous les diamètres de cordes professionnelles, mais aussi aux sangles d'amarrage.

■ /1197612



NOUVEAU

Anneau de sangle cousu

■ CE EN 566 ■ CE EN 795B

Bleu ■ 80 cm ■ Réf. C40A80 /22907

Rouge ■ 150 cm ■ Réf. C40A150 /22908



PROTECTION ANTICHUTES



Harnais de sécurité

Réf. 453 **EN 361**

Harnais antichute en sangle polyester.
Réglage des bretelles
par boucle Rapco
et fermeture des cuisses
par boucles automatiques
avec 2 points d'accrochage
dorsal et sternal par la liaison
des 2 papillons en sangle.

■ /22536



Mallette de sécurité complète

Réf. P 3061

comprenant :

1 harnais - réf. 450

1 tendeur - réf. 371

1 mousqueton - réf. 40

1 corde : Ø 12mm. - 10m. réf. 11210

■ /97649



Stop chute

Réf. 385 **EN 360 - 2002**

Enrouleur à câble acier qui s'enroule
et se déroule automatiquement
suivant les allées et venues de l'utilisateur.
En cas de chute, il se bloque
instantanément.

La longueur du câble varie de 10 à 40m.

■ /28645 - sur commande



Cordage polyamide

Réf. 15010

Destiné à être utilisé avec
un antichute couissant type
Rop chuck 365. 10 m, diamètre 15 mm.

■ /16796



Corde de sécurité en polyamide

Réf. 149

1, 50 m, diamètre 10 mm

2 boucles épiées
avec un mousqueton.
réf. 43G.

■ /3705



VISIBILITÉ

SECOURS



Mallette de secours 4 personnes

Réf. ASEP P24

5 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 compresses anticonvulsives Calendula, 2 bandes extensibles en 3 m x 7 cm, 2 sachets de gel antibuileure, 1 pansement compressif stérile grand modèle, 1 paire de ciseaux, 10 pansements adhésifs assortis, 1 pince à échardes, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 paire de gants vinyle, 2 compresses à la Chlorhexidine, 12 épingles de sûreté, 2 compresses alcoolisées, 1 guide de premier secours. Coffret en polypro blanc livré avec un support mural 18 x 13 x 6 cm. 400 g. ■ /37616



Trousse de premiers secours SaveBox

Réf. 724 01 10 Convient pour 5 à 10 personnes.

1 couverture de survie, 1 écran facial bouche à bouche, 1 écharpe triangulaire, 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 3 bandes extensibles en 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm, 1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 20 pansements adhésifs assortis, 1 planche de 5 sutures adhésives stériles, 1 paire de ciseaux 1 pince à échardes, 1 boîte de 12 épingles de sûreté, 1 doigtier cuir, 3 paires de gants vinyle, 1 vaporisateur 50 ml Chlorhexidine, 3 doses de crème Arnica pour les coups, 3 doses d'hydrogel pour les brûlures, 3 doses de gel bactéricide pour se désinfecter les mains, 5 unidoses de sérum physiologique pour lavages oculaires, 1 guide de premier secours. ■ /521096



Crayon ophtalmique aimanté

Réf. 808 04 02

Permet de retirer les particules métalliques projetées qui pénètrent dans l'œil.

Kit constitué d'un crayon avec un embout avec aimant et un embout avec fil nylon, plus une loupe amovible.

Dimensions : 14x4x2 cm poids : 60g ■ / 1204932



Trousse de secours individuelle

Réf. ASEP SOLO

4 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 compresses Alcool 70°, 10 pansements adhésifs assortis, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 2 agrafes de fixation pour bandes, 1 pince à échardes, 1 paire de ciseaux, 1 paire de gants vinyle. ■ /31912



Trousse de secours multi activités

Réf. XPE0468115

Convient pour 1 à 5 personnes. 1 couverture de survie, 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 10 pansements adhésifs assortis, 1 pansement compressif stérile de 8 x 10 cm, 4 compresses à la Chlorhexidine, 2 doses de crème arnica, 2 unidoses de sérum physiologique, 1 paire de ciseaux 13 cm, 1 pince à échardes, 4 clips de fixation pour bandes, 1 paire de gants vinyle, 1 sachet minigrip, 1 notice de premiers secours. ■ /521097



Lampe Aria1

NOUVEAU



Réf. E069BA00

Lampe frontale compacte, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité. Trois niveaux d'éclairage blanc. Livrée avec 3 piles, compatible avec la batterie rechargeable Core en accessoires. 350 lumens.

■ Coloris noir. /1204933 (Disponible en mars 2023)



Lampe Aria2

NOUVEAU



Réf. E070BA00

Lampe frontale compacte, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité. Trois niveaux d'éclairage blanc. Livrée avec 3 piles, compatible avec la batterie rechargeable Core en accessoires. 450 lumens.

■ Coloris noir. /1204934 (Disponible en mars 2023)



Lampe Aria2R

NOUVEAU



Réf. E071AA00

Lampe frontale compacte rechargeable, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité et aux déplacements. Trois niveaux d'éclairage blanc. 600 lumens.

■ Coloris noir et jaune. /1204935 (Disponible en mars 2023)

Lampe frontale avec faisceau large et homogène Pixa 1 ATEX

Réf. E78AHB 2

Un mode d'éclairage idéal pour tous les travaux à portée de mains. Autonomie jusqu'à 16h, puissance 60 lumens. Robuste. Étanche à -1m pendant 30 mn. Garantie 3 ans. ■ /36392



Lampe frontale avec faisceau mixte Pixa 2 ATEX

Réf. E78BHB 2

Deux modes d'éclairage. Adaptée aux travaux à portée de mains (éclairage jusqu'à 26 h), adaptée aux déplacements (faisceau mixte éclairant jusqu'à 55 m). Robuste. Étanche à -1m pendant 30 mn. Garantie 3 ans. ■ /36393



Lampe frontale avec multifaisceaux Pixa 3 ATEX

Réf. E78CHB 2

Trois modes d'éclairage. Adaptée aux travaux à portée de mains. Puissance 100 lumens, faisceau éclairant jusqu'à 90m. Adaptée aux déplacements, adaptée à la vision lointaine. Robuste. Étanche à -1m pendant 30 mn. Garantie 3 ans. ■ /36394



BATTERIE CORE

Réf. E99ACA

Batterie rechargeable. Grande capacité. Lithium-Ion pour les lampes TIKKA et ARIA. Se recharge directement via sa prise USB intégrée. ■ /377273



PROTECTIONS SPÉCIALES

COVID



Écran de protection facial

Réf. CX11945

■ /655381



Masque médical

3 plis type IIR

■ Boîte de 50 /1174436

Photo non contractuelle



Écran facial

Réf. BL20PI

Face relevable en polycarbonate

■ /19545



Lingettes Aseptil pour mains et objets

Boîte de 100 lingettes imprégnées
d'une solution antiseptique
pour les mains et objets.

■ /642438



Détecteur CO2 Amun 716 Monitor

Réf. THE7169100

■ /1123035



Purificateur d'air UVC 70 m³/h

Réf. 615335

Tube V70 blanc EU

■ /1196599



Climatiseur purificateur d'air mural Nagano UVC

Unité intérieure Réf. 873864 ■ /1194820



Unité extérieure Réf. 872933 3500W ■ /656163



Gels hydroalcooliques

Gel hydroalcoolique 100 ml

Réf. GBGHY010 ■ /655378

Gel hydroalcoolique 300 ml

Réf. GBGHY03 ■ /655377

Gel hydroalcoolique 5 l

Réf. GBGHY5 ■ /655386



Nettoyant désinfectant

Réf. SADPE07V

Action bactéricide, fongicide et viroicide.

Spray 750 ml

■ /655738



Désinfectant Karcher

Réf. RM735

Désinfectant neutre avec action bactéricide,
fongicide et viroicide. 5 l

■ /655379



Une équipe à votre écoute

Un partenaire spécialisé dans chaque branche d'activité

À GAP • 18 bis route des Fauvins - 05000 GAP - Tél. : 04 92 40 25 00

Produits du bâtiment - Fournitures industrielles

Outillage - Protection - Sécurité - Quincaillerie Bâtiment - Visserie - Fixation - Tréfilerie - Droguerie

Responsable du Développement Jean-Brice Méric 04 92 40 25 51

Conseillers techniques

Protection - Sécurité	Laetitia Mondet-Aubert	04 92 40 25 49	mail : l.mondet@andrety.fr
Outillage technique	Patrick Souche	04 92 40 25 26	mail : p.souche@andrety.fr
Outillage - Produits bâtiment - Zinguerie	Ivelin Barcus	04 92 40 25 80	mail : quofi@andrety.fr
Quincaillerie - Visserie - Fixation	Jean-Charles Sabatier	04 92 40 25 63	
Service après-vente	Laetitia Guillemot	04 92 40 25 05	mail : sav@andrety.fr

À MANOSQUE • 182 Rue des Entrepreneurs, ZI Saint Joseph - 04100 MANOSQUE - Tél. : 04 92 71 78 00

Responsable agence Nicolas Jung 04 92 71 78 00 mail : n.jung@andrety.fr

À CARPENTRAS • 1113 av. Dwight-Eisenhower - 84200 CARPENTRAS - Tél. : 04 90 60 86 81

Conseillers techniques

Michaël Dubourg	04 90 60 86 96	mail : m.dubourg@andrety.fr
Jean-Michel Rouso	04 90 60 86 94	mail : jm.rouso@andrety.fr

À AVIGNON • 5 Avenue Fontcouverte - 84000 AVIGNON - Tél. : 04 90 88 54 67

Responsable agence Vincent Montagard 04 90 88 54 67 mail : v.montagard@andrety.fr

À BRIANÇON • C.Cial Sud - 445 route des Maisons blanches - 05100 BRIANÇON - Tél. : 04 92 40 52 20

Responsable agence

Jean Liaudois	04 92 40 52 20	mail : briancon@andrety.fr
Lionel Castanié	04 92 40 52 23	

À DIGNE-LES-BAINS • ZI St Christophe - 4 Espace Beau de Rochas - 04000 DIGNE-LES-BAINS - Tél. : 04 92 31 33 33

Responsable agence Cédric Beauchamps 04 92 31 33 33 mail : c.beauchamps@andrety.fr

À MARSEILLE • 15, Bd Jean Eugène Cabassud - 13010 MARSEILLE - Tél. : 04 91 80 33 66

William Leveille 04 91 80 95 76 mail : w.leville@andrety.fr

À AUBAGNE • Rue de Lenche - ZI Les Paluds II - 13400 AUBAGNE - Tél. : 04 42 62 41 20

Jérôme Tournebise 04 42 62 41 20 mail : j.tournebise@andrety.fr

À ST MAXIMIN • Laouve - Rte de Barjols - 83470 SAINT-MAXIMIN LA-SAINTE-BAUME - Tél. : 04 94 59 81 31

Christophe Ammari 04 94 59 81 31 mail : c.ammari@andrety.fr

À ISTRES • Z.I Le Tubé - Allée de Montgolfier - 13800 ISTRES - Tél. : 04 86 64 11 42

Responsable agence Eric Fernandez 04 86 64 11 42 mail : e.fernandez@andrety.fr

